

Montageanleitung

Deckenbaffel

Bei unseren Deckenbaffel gibt es zwei Systeme. Zum einen gibt es mehrteilige Baffeln die von der Decke abgehängt werden und im Raum enden und zum anderen fertigen wir Baffeln die von der Raumdecke bis zum Fußboden montiert werden (siehe Bild 1 + Bild 2).



Bild 1 Deckenbaffel Mehrteilig



Bild 2 Deckenbaffel Mehrteilig mit Fußgewichten

Die Deckenmontage ist in beiden Fällen identisch. Als erstes muss die Position der Aufnahmen von dem oberen Baffel auf die Decke übertragen werden (siehe Bild 3).

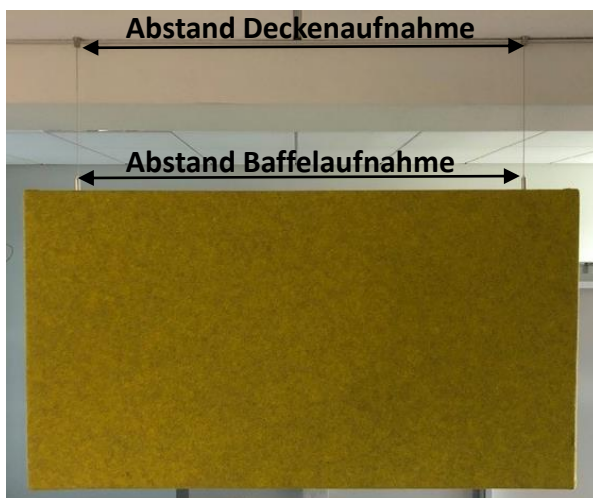


Bild 3

Sind die Abstände der Baffelaufnahme/ Deckenaufnahme nicht gleich, stehen die Seile schief bzw. nicht im Lot.

Sind die Abstände an der Raumdecke übertragen, müssen die Aufnahmen montiert werden (Bild 4.1). Es ist darauf zu achten, dass die richtigen Dübel verwendet werden.

Bei einer Akustikdecke kann man eine Holzleiste hinter der Akustikkassette legen. Wichtig ist, dass die Holzleiste über den Kassettenrahmen der Decke ragt.



Bild 4

Bild 4.2

sind beide Aufnahmen an die Decke geschraubt, (siehe Bild 5) muss das Gegenstück mit Seil in die Deckenaufnahme geschraubt werden (siehe Bild 6 + 7)

Zum Schluss müssen beide Seile in die Aufnahmen der Baffel eingeführt werden (siehe Bild 8 + 9). Die Seilabhängung lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen. Dazu wird das Seil einfach durch den Gripper gezogen. Möchte man den Abstand zwischen Decke und Baffel vergrößern, muss die Sperre im Gripper (Bild 10 + 11) eingedrückt werden. Ist die Sperre gedrückt, lässt sich die Seillänge problemlos einstellen



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11