

Bondai

CZ	EN	DE	FR
Materiál 100% polyester	Composition 100% polyester	Zusammensetzung 100% Polyester	Composition 100% polyester
Hmotnost ± 5% 250 g/m² · 350 g/ b.m.	Weight ± 5% 250 g/m² · 350 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 250 g/m² · 350 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 250 g/m² · 350 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 150.000	Abrasion resistance/ martindale 150.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 150.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 150.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4/5	Pilling resistance/ group 4/5	Reibechtheit/ groupe 4/5	Résistance au boulochage/ groupe 4/5
Stálobarevnost/ skupina 6	Light fastness/ group 6	Lichtechtheit/ groupe 6	Résistance à la lumière/ groupe 6
Odolnost proti ohni EN 1021-1, EN 1021-2, CRIB 5 (BS 5852 PART II), BS 7176:1995 medium hazard	Flammability EN 1021-1, EN 1021-2, CRIB 5 (BS 5852 PART II), BS 7176:1995 medium hazard	Feuersicherung EN 1021-1, EN 1021-2, CRIB 5 (BS 5852 PART II), BS 7176:1995 medium hazard	Flammabilité EN 1021-1, EN 1021-2, CRIB 5 (BS 5852 PART II), BS 7176:1995 medium hazard

Phoenix

CZ	EN	DE	FR
Materiál 100% polyester	Composition 100% polyester	Zusammensetzung 100% Polyester	Composition 100% polyester
Hmotnost ± 5% 285 g/m² · 399 g/ b.m.	Weight ± 5% 285 g/m² · 399 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 285 g/m² · 399 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 285 g/m² · 399 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 100.000	Abrasion resistance/ martindale 100.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 100.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 100.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4	Pilling resistance/ group 4	Reibechtheit/ groupe 4	Résistance au boulochage/ groupe 4
Stálobarevnost/ skupina 6	Light fastness/ group 6	Lichtechtheit/ groupe 6	Résistance à la lumière/ groupe 6
Odolnost proti ohni BS EN 1021-1:2014, BS EN 1021-2:2014, BS 7176:2007 low hazard	Flammability BS EN 1021-1:2014, BS EN 1021-2:2014, BS 7176:2007 low hazard	Feuersicherung BS EN 1021-1:2014, BS EN 1021-2:2014, BS 7176:2007 low hazard	Flammabilité BS EN 1021-1:2014, BS EN 1021-2:2014, BS 7176:2007 low hazard

Era

CZ	EN	DE	FR
Materiál 100% polyester	Composition 100% polyester	Zusammensetzung 100% Polyester	Composition 100% polyester
Hmotnost ± 5% 320 g/m² · 448 g/ b.m.	Weight ± 5% 320 g/m² · 448 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 320 g/m² · 448 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 320 g/m² · 448 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 100.000	Abrasion resistance/ martindale 100.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 100.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 100.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4	Pilling resistance/ group 4	Reibechtheit/ groupe 4	Résistance au boulochage/ groupe 4
Stálobarevnost/ skupina 5	Light fastness/ group 5	Lichtechtheit/ groupe 5	Résistance à la lumière/ groupe 5
Odolnost proti ohni BS EN 1021-2:2014 BS 7176:2007 low hazard	Flammability BS EN 1021-2:2014 BS 7176:2007 low hazard	Feuersicherung BS EN 1021-2:2014 BS 7176:2007 low hazard	Flammabilité BS EN 1021-2:2014 BS 7176:2007 low hazard

Urban

CZ	EN	DE	FR
Materiál 100% recyklovatelný polyester	Composition 100% recyclable polyester	Zusammensetzung 100% Recyclbarer Polyester	Composition 100% polyesterere recyclable
Hmotnost ± 5% 340 g/m² · 476 g/ b.m.	Weight ± 5% 340 g/m² · 476 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 340 g/m² · 476 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 340 g/m² · 476 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 100.000	Abrasion resistance/ martindale 100.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 100.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 100.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4	Pilling resistance/ group 4	Reibechtheit/ groupe 4	Résistance au boulochage/ groupe 4
Stálobarevnost/ skupina 6	Light fastness/ group 6	Lichtechtheit/ groupe 6	Résistance à la lumière/ groupe 6
Odolnost proti ohni BS EN 1021-1:2014, BS EN 1021-2:2014 BS 7176:2007 low hazard BS 5852:2006 section 4 ignition source 5	Flammability BS EN 1021-1:2014, BS EN 1021-2:2014 BS 7176:2007 low hazard BS 5852:2006 section 4 ignition source 5	Feuersicherung BS EN 1021-1:2014, BS EN 1021-2:2014 BS 7176:2007 low hazard BS 5852:2006 section 4 ignition source 5	Flammabilité BS EN 1021-1:2014, BS EN 1021-2:2014 BS 7176:2007 low hazard BS 5852:2006 section 4 ignition source 5

Tonal

CZ	EN	DE	FR
Materiál 99% recyklovaný polyester od spotřebitele, 1% polyester	Composition 99% post-consumer recycled polyester, 1% polyester	Zusammensetzung 99% recycles Post-Consumer-Polyester, 1% Polyester	Composition 99% polyester recyclé post-consommation, 1% polyester
Hmotnost ± 5% 225 g/m² · 315 g/ b.m.	Weight ± 5% 225 g/m² · 315 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 225 g/m² · 315 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 225 g/m² · 315 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 100.000	Abrasion resistance/ martindale 100.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 100.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 100.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4-5	Pilling resistance/ group 4-5	Reibechtheit/ groupe 4-5	Résistance au boulochage/ groupe 4-5
Stálobarevnost/ skupina 6-8	Light fastness/ group 6-8	Lichtechtheit/ groupe 6-8	Résistance à la lumière/ groupe 6-8
Odolnost proti ohni CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I, BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 476 Part 7 class I, DIN EN 13501-1 B-s1,d0 (glued)	Flammability CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I, BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 476 Part 7 class I, DIN EN 13501-1 B-s1,d0 (glued)	Feuersicherung CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I, BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 476 Part 7 class I, DIN EN 13501-1 B-s1,d0 (glued)	Flammabilité CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I, BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 476 Part 7 class I, DIN EN 13501-1 B-s1,d0 (glued)

Jet Bioactive

CZ	EN	DE	FR
Materiál 100% polyester TREVIRA CS ⁺ bioactive	Composition 100% polyester TREVIRA CS ⁺ bioactive	Zusammensetzung 100% Polyester TREVIRA CS ⁺ bioactive	Composition 100% polyester TREVIRA CS ⁺ bioactive
Hmotnost ± 5% 260 g/m² · 365 g/ b.m.	Weight ± 5% 260 g/m² · 365 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 260 g/m² · 365 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 260 g/m² · 365 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 65.000	Abrasion resistance/ martindale 65.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 65.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 65.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 5	Pilling resistance/ group 5	Reibechtheit/ groupe 5	Résistance au boulochage/ groupe 5
Stálobarevnost/ skupina 6	Light fastness/ group 6	Lichtechtheit/ groupe 6	Résistance à la lumière/ groupe 6
Odolnost proti ohni UNI 9174-8456, DIN 4102, NF 92501-7, CRIB 5, EN 1021/1-2, IMO part 8, UNI 9175, medium hazard	Flammability UNI 9174-8456, DIN 4102, NF 92501-7, CRIB 5, EN 1021/1-2, IMO part 8, UNI 9175, medium hazard	Feuersicherung UNI 9174-8456, DIN 4102, NF 92501-7, CRIB 5, EN 1021/1-2, IMO part 8, UNI 9175, medium hazard	Flammabilité UNI 9174-8456, DIN 4102, NF 92501-7, CRIB 5, EN 1021/1-2, IMO part 8, UNI 9175, medium hazard

Nairobi

CZ	EN	DE	FR
Materiál 100% polyester	Composition 100% polyester	Zusammensetzung 100% Polyester	Composition 100% polyester
Hmotnost ± 5% 390 g/m² · 546 g/ b.m.	Weight ± 5% 390 g/m² · 546 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 390 g/m² · 546 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 390 g/m² · 546 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale > 100.000	Abrasion resistance/ martindale > 100.000	Scheuerfestigkeit/ martindale > 100.000	Résistance à l'abrasion/ martindale > 100.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4	Pilling resistance/ group 4	Reibechtheit/ groupe 4	Résistance au boulochage/ groupe 4
Stálobarevnost/ skupina > 5	Light fastness/ group > 5	Lichtechtheit/ groupe > 5	Résistance à la lumière/ groupe > 5
Odolnost proti ohni DIN EN 1021-1 BS 5852 0	Flammability DIN EN 1021-1 BS 5852 0	Feuersicherung DIN EN 1021-1 BS 5852 0	Flammabilité DIN EN 1021-1 BS 5852 0

Milton

CZ	EN	DE	FR
Materiál 97% polyester, 3% nylon	Composition 97% polyester, 3% nylon	Zusammensetzung 97% Polyester, 3% Nylon	Composition 97% polyester, 3% nylon
Hmotnost ± 5% 300 g/m² · 420 g/ b.m.	Weight ± 5% 300 g/m² · 420 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 300 g/m² · 420 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 300 g/m² · 420 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale >150.000	Abrasion resistance/ martindale >150.000	Scheuerfestigkeit/ martindale >150.000	Résistance à l'abrasion/ martindale >150.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina mokrá 4 · suchý 4-5 (ISO 105-X12)	Pilling resistance/ group wet 4 · dry 4-5 (ISO 105-X12)	Reibechtheit/ groupe nass 4 · trocken 4-5 (ISO 105-X12)	Résistance au boulochage/ groupe mouillé 4 · sec 4-5 (ISO 105-X12)
Stálobarevnost/ skupina 4 (ISO 105 – B02)	Light fastness/ group 4 (ISO 105 – B02)	Lichtechtheit/ groupe 4 (ISO 105 – B02)	Résistance à la lumière/ groupe 4 (ISO 105 – B02)
Odolnost proti ohni BS 5852, část 1: 1979 zdroj 0 (cigareta)	Flammability BS 5852, part 1: 1979 source 0 (cigarette)	Feuersicherung BS 5852, part 1: 1979 quelle 0 (zigarettestest)	Flammabilité BS 5852, part 1: 1979 source 0 (cigarette)

2023-2024


Rim

Fabrics




Bondai
Phoenix
Era
Urban
Tonal
Jet Bioactive
Nairobi
Milton


Bondai (P)

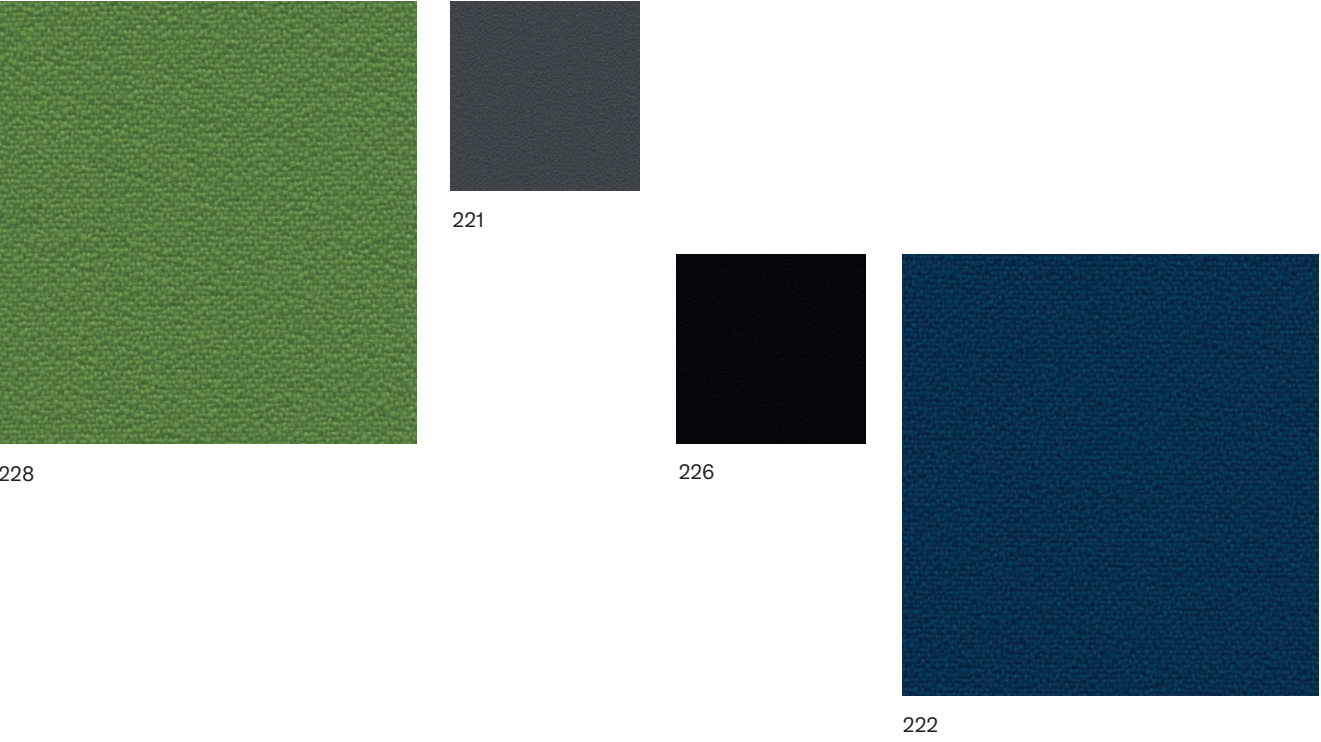


Era (A)

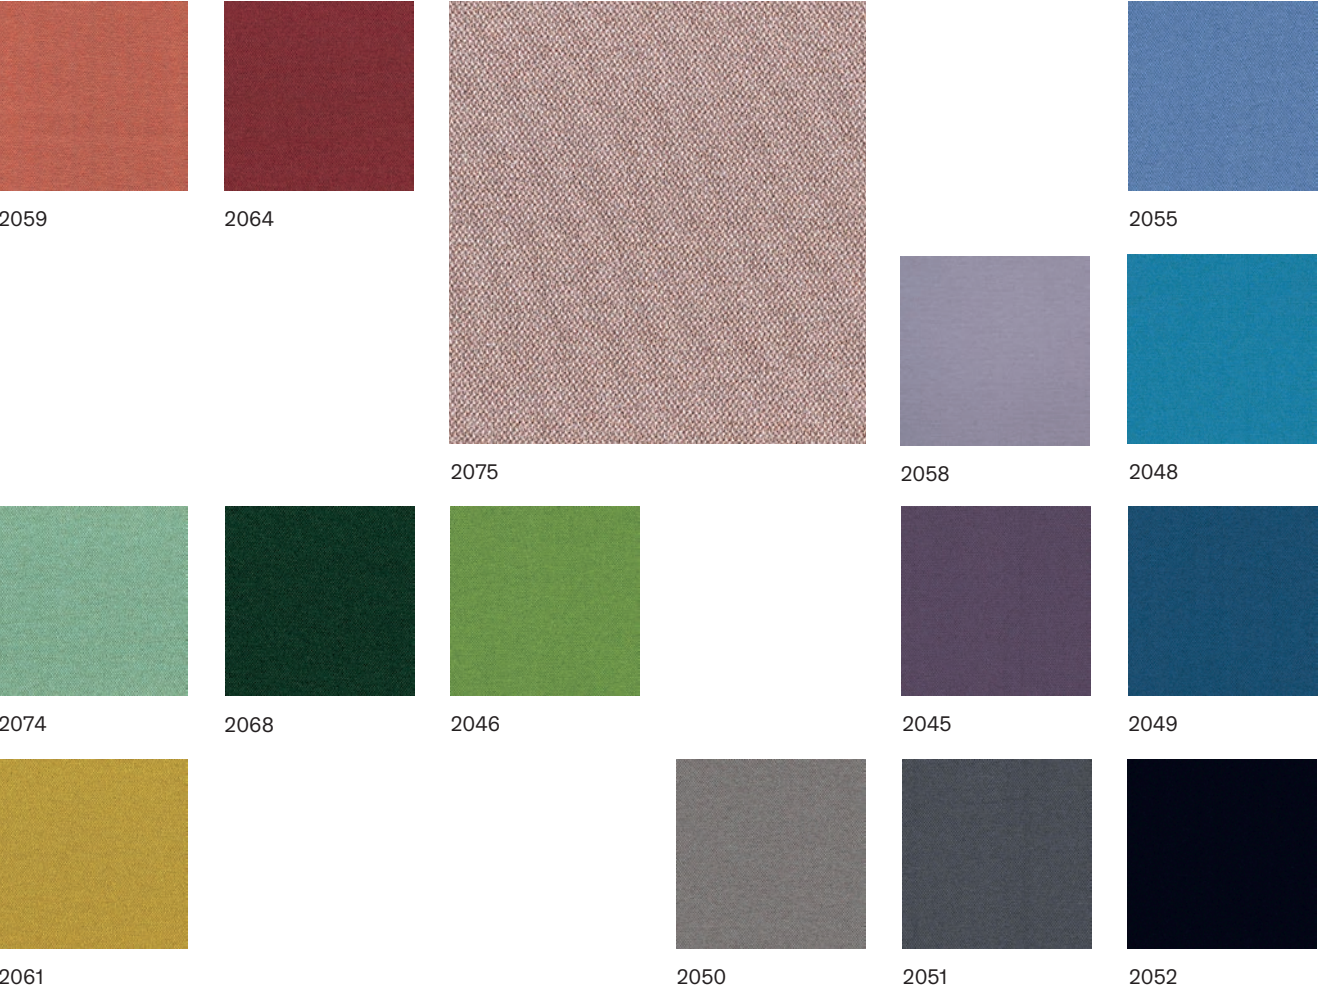


Tonal (B)

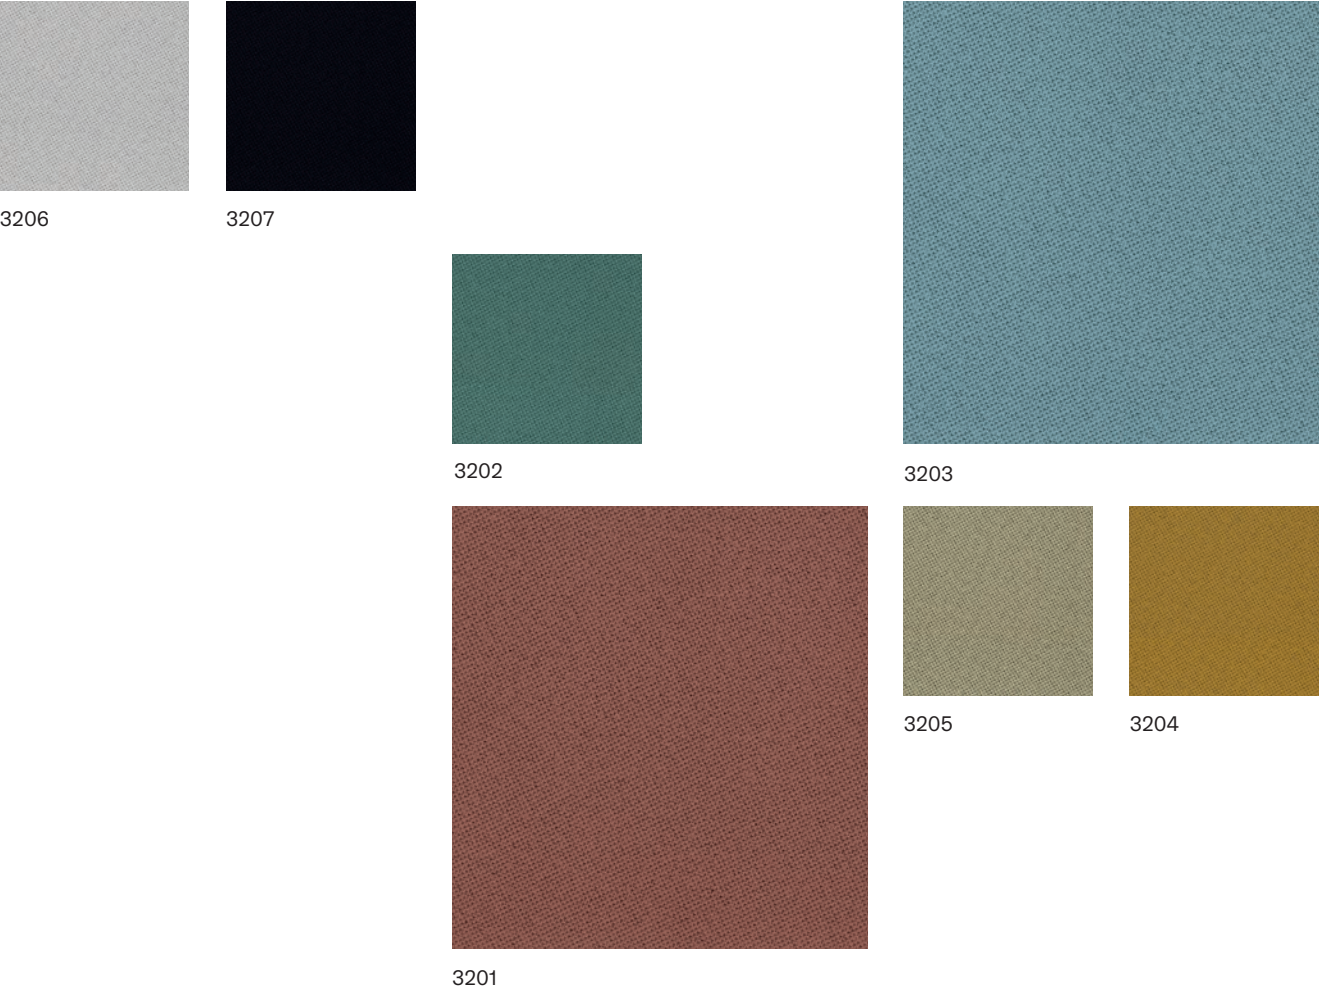


Nairobi (B)

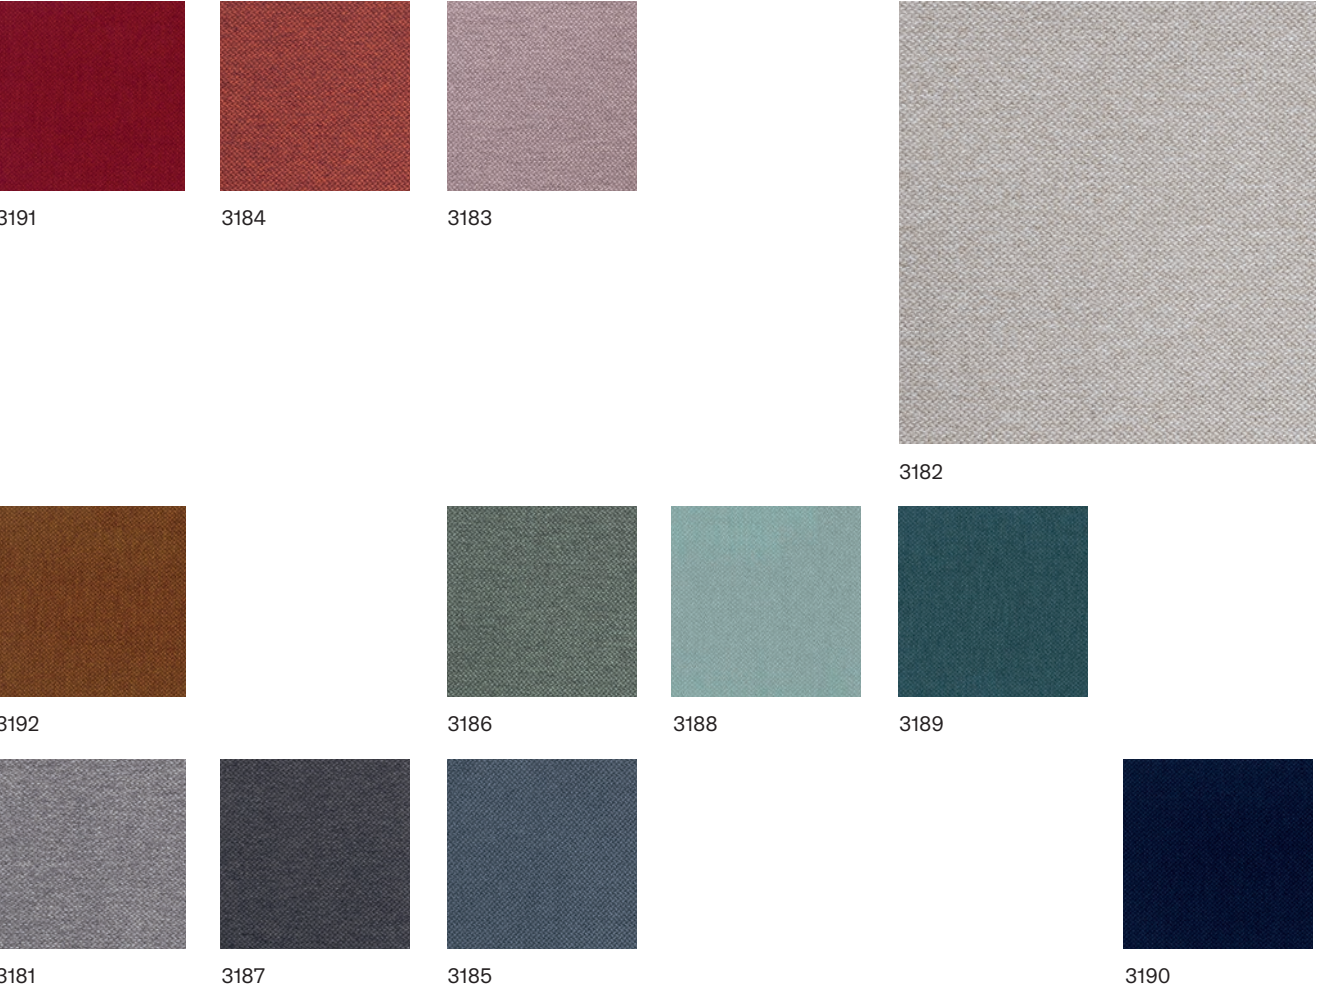

Phoenix (A)

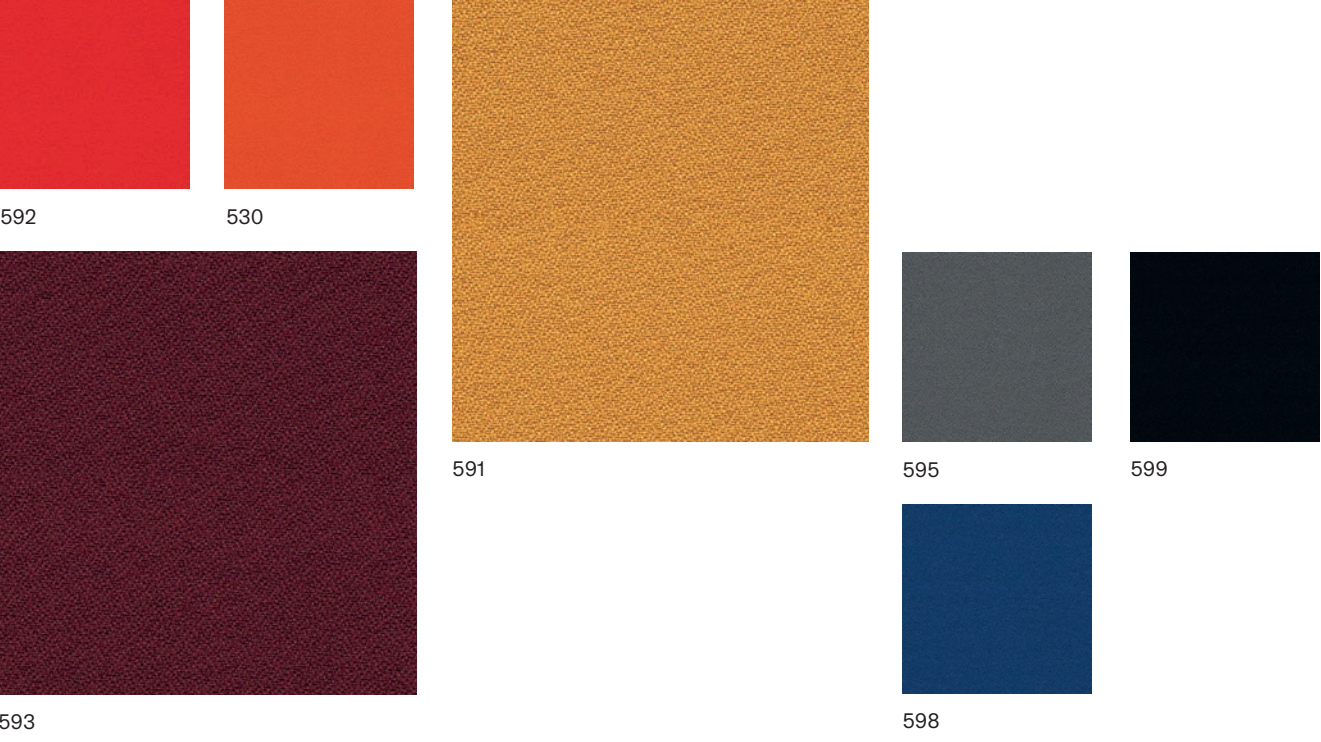


Urban (B)

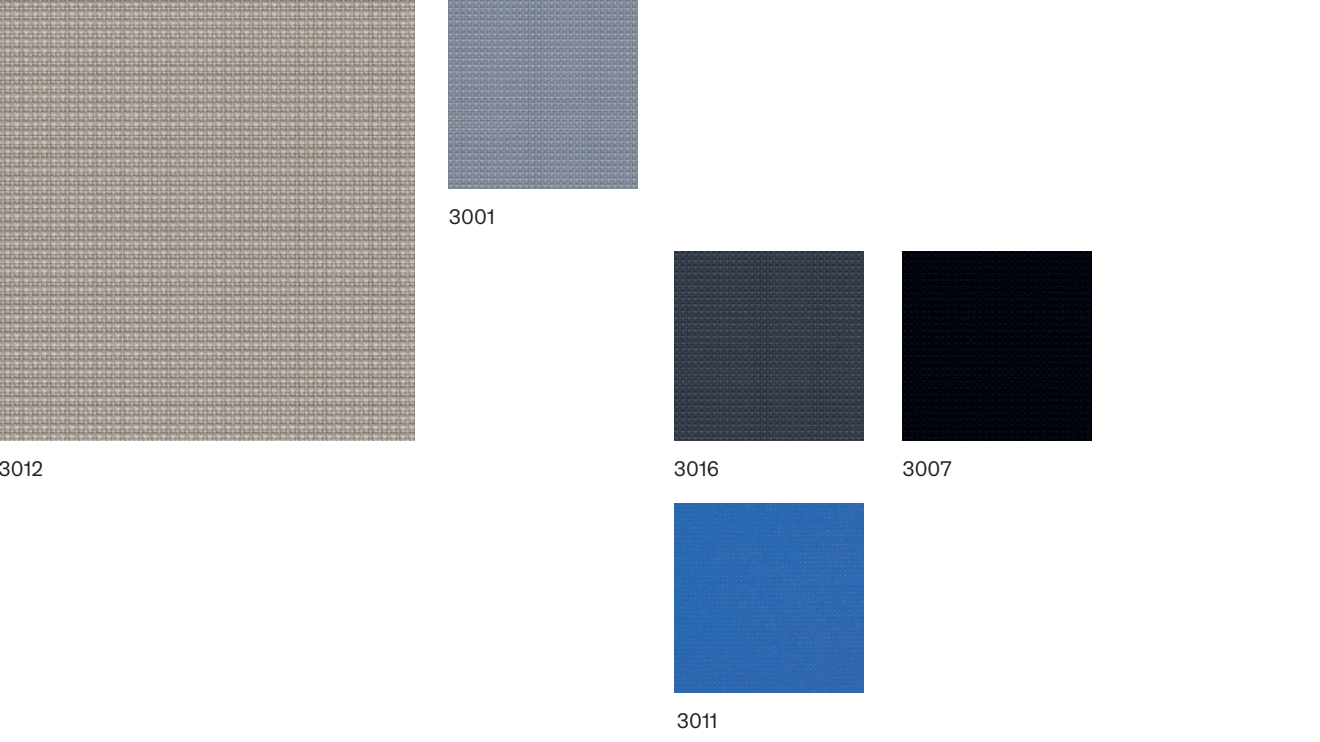

Jet Bioactive (B)



Milton (B)

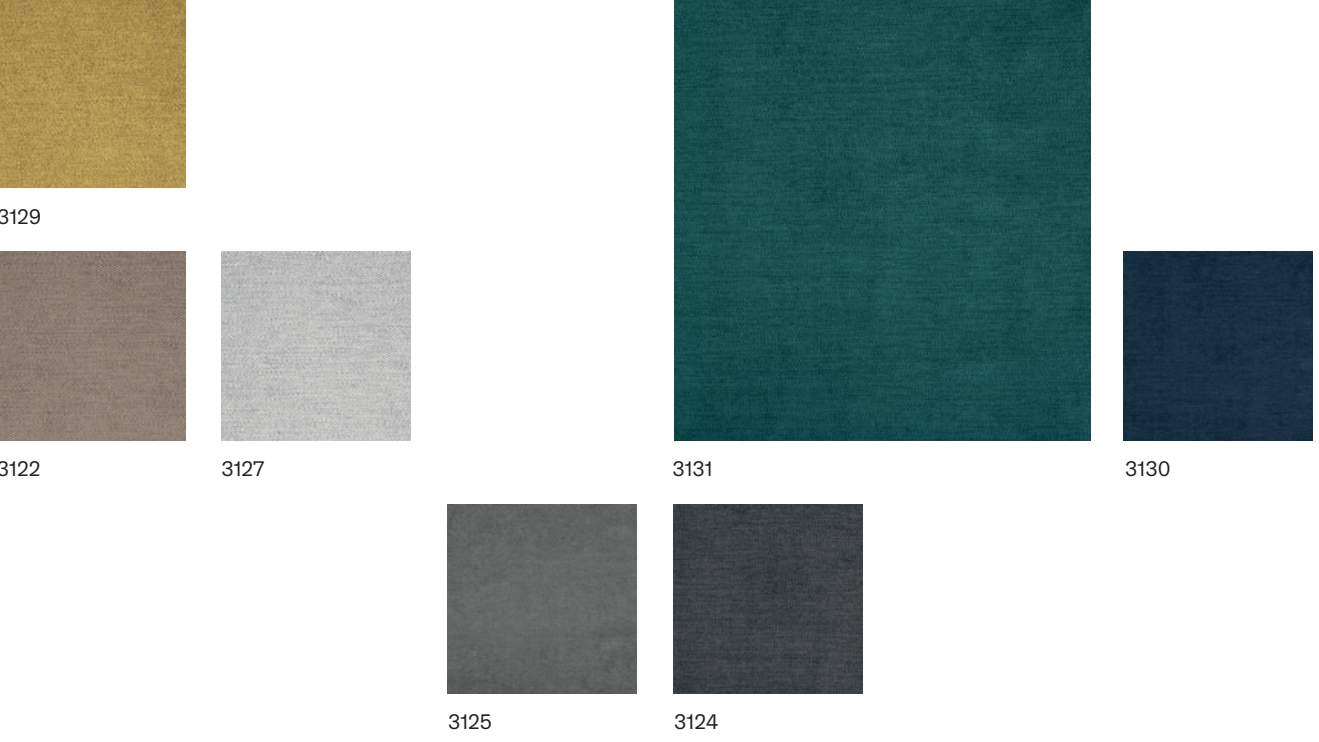

Oceanic

CZ	EN	DE	FR
Materiál 100% recyklovaný polyester od spotřebitele, včetně 50% příze SEAQUAL	Composition 100% post-consumer recycled polyester, including 50% SEAQUAL yarn	Zusammensetzung 100% recyceltes Post-Consumer-Polyester, einschließlich 50% SEAQUAL-Garn	Composition 100% polyester recyclé post-consommation, dont 50% de fil SEAQUAL
Hmotnost ± 5% 497 g/m² · 695 g/ b.m.	Weight ± 5% 497 g/m² · 695 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 497 g/m² · 695 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 497 g/m² · 695 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale >100.000	Abrasion resistance/ martindale >100.000	Scheuerfestigkeit/ martindale >100.000	Résistance à l'abrasion/ martindale >100.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4	Pilling resistance/ group 4	Reibechtheit/ groupe 4	Résistance au boulochage/ groupe 4
Stálobarevnost/ skupina 5	Light fastness/ group 5	Lichtechtheit/ groupe 5	Résistance à la lumière/ groupe 5
Odolnost proti ohni EN 1021 - 1 EN 1021 - 2 BS 7176 Low Hazard	Flammability EN 1021 - 1 EN 1021 - 2 BS 7176 Low Hazard	Feuersicherung EN 1021 - 1 EN 1021 - 2 BS 7176 Low Hazard	Flammabilité EN 1021 - 1 EN 1021 - 2 BS 7176 Low Hazard

Fame

CZ	EN	DE	FR
Materiál 95% vlna, 5% polyamid	Composition 95% wool, 5% polyamide	Zusammensetzung 95% Wolle, 5% Polyamide	Composition 95% laine, 5% polyamide
Hmotnost ± 5% 450 g/m² · 630 g/ b.m.	Weight ± 5% 450 g/m² · 630 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 450 g/m² · 630 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 450 g/m² · 630 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 200.000	Abrasion resistance/ martindale 200.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 200.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 200.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4/5	Pilling resistance/ group 4/5	Reibechtheit/ groupe 4/5	Résistance au boulochage/ groupe 4/5
Stálobarevnost/ skupina 6	Light fastness/ group 6	Lichtechtheit/ groupe 6	Résistance à la lumière/ groupe 6
Odolnost proti ohni BS EN 1021 - 1&2, BS 5852 CRIIB 5, BS 7176 medium hazard	Flammability BS EN 1021 - 1&2, BS 5852 CRIIB 5, BS 7176 medium hazard	Feuersicherung BS EN 1021 - 1&2, BS 5852 CRIIB 5, BS 7176 medium hazard	Flammabilité BS EN 1021 - 1&2, BS 5852 CRIIB 5, BS 7176 medium hazard

Grain

CZ	EN	DE	FR
Materiál jednobarevná varianta: 92% recyklovaný polyester od spotřebitele, 8% polyester vícebarevná varianta: 80% recyklovaný polyester od spotřebitele, 20% polyester	Composition Unicolour: 92% post-consumer recycled polyester, 8% polyester Mixed-colours: 80% post-consumer recycled polyester, 20% polyester	Zusammensetzung Einfarbiges Design: 92% recyceltes Post-Consumer-Polyester, 8% Polyester Mehrfarbiges Design: 80% recyceltes Post-Consumer-Polyester, 20% Polyester	Composition Unicolore : 92% polyester recyclé post-consommation, 8% polyester Mélangé : 80% polyester recyclé post-consommation, 20% polyester
Hmotnost ± 5% 439 g/m² · 615 g/ b.m.	Weight ± 5% 439 g/m² · 615 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 439 g/m² · 615 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 439 g/m² · 615 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 100.000	Abrasion resistance/ martindale 100.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 100.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 100.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 5	Pilling resistance/ group 5	Reibechtheit/ groupe 5	Résistance au boulochage/ groupe 5
Stálobarevnost/ skupina 5-7	Light fastness/ group 5-7	Lichtechtheit/ groupe 5-7	Résistance à la lumière/ groupe 5-7
Odolnost proti ohni BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette CA TB 117-2013	Flammability BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette CA TB 117-2013	Feuersicherung BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette CA TB 117-2013	Flammabilité BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette CA TB 117-2013

Crisp

CZ	EN	DE	FR
Materiál 93% vlna, 7% polyamid	Composition 93% wool, 7% Polyamide	Zusammensetzung 93% Wolle, 7% Polyamide	Composition 93% laine, 7% polyamide
Hmotnost ± 5% 328 g/m² · 460 g/ b.m.	Weight ± 5% 328 g/m² · 460 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 328 g/m² · 460 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 328 g/m² · 460 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 200.000	Abrasion resistance/ martindale 200.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 200.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 200.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4-5	Pilling resistance/ group 4-5	Reibechtheit/ groupe 4-5	Résistance au boulochage/ groupe 4-5
Stálobarevnost/ skupina 5-7	Light fastness/ group 5-7	Lichtechtheit/ groupe 5-7	Résistance à la lumière/ groupe 5-7
Odolnost proti ohni BS 5852 0&1 EN 1021-1 &2 UNI 9175 c-1 IM	Flammability BS 5852 0&1 EN 1021-1 &2 UNI 9175 c-1 IM	Feuersicherung BS 5852 0&1 EN 1021-1 &2 UNI 9175 c-1 IM	Flammabilité BS 5852 0&1 EN 1021-1 &2 UNI 9175 c-1 IM

Step/Step Melange

CZ	EN	DE	FR
Materiál 100% polyester TREVIRA CS®	Composition 100% polyester TREVIRA CS®	Zusammensetzung 100% Polyester TREVIRA CS®	Composition 100% polyester TREVIRA CS®
Hmotnost ± 5% 335 g/m² · 470 g/ b.m.	Weight ± 5% 335 g/m² · 470 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 335 g/m² · 470 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 335 g/m² · 470 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 200.000	Abrasion resistance/ martindale 200.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 100.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 100.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4/5	Pilling resistance/ group 4/5	Reibechtheit/ groupe 4/5	Résistance au boulochage/ groupe 4/5
Stálobarevnost/ skupina 5/7	Light fastness/ group 5/7	Lichtechtheit/ groupe 5/7	Résistance à la lumière/ groupe 5/7
Odolnost proti ohni EN 1021 - 1&2, BS 5852, CRIIB 5, BS 5851 PART 1&2, BS 7176, medium hazard	Flammability EN 1021 - 1&2, BS 5852, CRIIB 5, BS 5851 PART 1&2, BS 7176, medium hazard	Feuersicherung EN 1021 - 1&2, BS 5852, CRIIB 5, BS 5851 PART 1&2, BS 7176, medium hazard	Flammabilité EN 1021 - 1&2, BS 5852, CRIIB 5, BS 5851 PART 1&2, BS 7176, medium hazard

Flax

CZ	EN	DE	FR
Materiál 50% polyamid, 30% vlna, 20% len	Composition 50% polyamide, 30% wool, 20% linen	Zusammensetzung 50% Polyamid, 30% Wolle, 20% Lein	Composition 50% polyamid, 30% laine, 20% lin
Hmotnost ± 5% 390 g/m² · 545 g/ b.m.	Weight ± 5% 390 g/m² · 545 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 390 g/m² · 545 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 390 g/m² · 545 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale >200.000	Abrasion resistance/ martindale >200.000	Scheuerfestigkeit/ martindale >200.000	Résistance à l'abrasion/ martindale >200.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4	Pilling resistance/ group 4	Reibechtheit/ groupe 4	Résistance au boulochage/ groupe 4
Stálobarevnost/ skupina 5	Light fastness/ group 5	Lichtechtheit/ groupe 5	Résistance à la lumière/ groupe 5
Odolnost proti ohni EN 1021 - 1&2, BS 7176 low hazard, BS 5852 ignition sorce 5, BS 7176 medium hazard, UNI 9175 classe M, NF D 60-013 Horľavost závisí na použité pěně.	Flammability EN 1021 - 1&2, BS 7176 low hazard, BS 5852 ignition sorce 5, BS 7176 medium hazard, UNI 9175 classe M, NF D 60-013 Flammability performance is dependent to the used foam.	Feuersicherung EN 1021 - 1&2, BS 7176 low hazard, BS 5852 ignition sorce 5, BS 7176 medium hazard, UNI 9175 classe M, NF D 60-013 Schwerentflammbarkeit hängt von verwen-detem Schaum ab.	Flammabilité EN 1021 - 1&2, BS 7176 low hazard, BS 5852 ignition sorce 5, BS 7176 medium hazard, UNI 9175 classe M, NF D 60-013 Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

OEKO - TEX® STANDARD 100
EU ECOLABEL

Tresigallo

CZ	EN	DE	FR
Materiál 22% vlna, 22% akryl, 22% polyester, 14% viskóza, 13% bavlna, 7% len	Composition 22% wool, 22% acrylic, 22% polyester, 14% viscose, 13% cotton, 7% linen	Zusammensetzung 22% Wolle, 22% Acryl, 22% Polyester, 14% Viskose, 13% Baumwolle, 7% Lein	Composition 22% laine, 22% acrylique, 22% polyester, 14% viscose, 13% coton, 7% lin
Hmotnost ± 5% 579 g/m² · 810 g/ b.m.	Weight ± 5% 579 g/m² · 810 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 579 g/m² · 810 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 579 g/m² · 810 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 30.000	Abrasion resistance/ martindale 30.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 30.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 30.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4	Pilling resistance/ group 4	Reibechtheit/ groupe 4	Résistance au boulochage/ groupe 4
Stálobarevnost/ skupina 5/6	Light fastness/ group 5/6	Lichtechtheit/ groupe 5/6	Résistance à la lumière/ groupe 5/6
Odolnost proti ohni BS 5852 Cigarette, Cal TB 117, BS 5852 MATCH, CRIIB5 - WITH TREATMENT	Flammability BS 5852 Cigarette, Cal TB 117, BS 5852 MATCH, CRIIB5 - WITH TREATMENT	Feuersicherung BS 5852 Cigarette, Cal TB 117, BS 5852 MATCH, CRIIB5 - WITH TREATMENT	Flammabilité BS 5852 Cigarette, Cal TB 117, BS 5852 MATCH, CRIIB5 - WITH TREATMENT

Blazer

CZ	EN	DE	FR
Materiál 100% vlna	Composition 100% wool	Zusammensetzung 100% Wolle	Composition 100% laine
Hmotnost ± 5% 460 g/m² · 644 g/ b.m.	Weight ± 5% 460 g/m² · 644 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 460 g/m² · 644 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 460 g/m² · 644 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale >50.000	Abrasion resistance/ martindale >50.000	Scheuerfestigkeit/ martindale >50.000	Résistance à l'abrasion/ martindale >50.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4	Pilling resistance/ group 4	Reibechtheit/ groupe 4	Résistance au boulochage/ groupe 4
Stálobarevnost/ skupina 5	Light fastness/ group 5	Lichtechtheit/ groupe 5	Résistance à la lumière/ groupe 5
Odolnost proti ohni EN 1021 - 1&2 Cigarette & Match, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m3 CMHR Foam), UNI 9175 Classe 1 IM	Flammability EN 1021 - 1&2 Cigarette & Match, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m3 CMHR Foam), UNI 9175 Classe 1 IM	Feuersicherung EN 1021 - 1&2 Cigarette & Match, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m3 CMHR Foam), UNI 9175 Classe 1 IM	Flammabilité EN 1021 - 1&2 Cigarette & Match, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m3 CMHR Foam), UNI 9175 Classe 1 IM

2023-2024

Rim


Fabrics

2/3




- Oceanic
- Fame
- Grain
- Crisp
- Step/Step Melange
- Flax
- Tresigallo
- Blazer


Oceanic ©

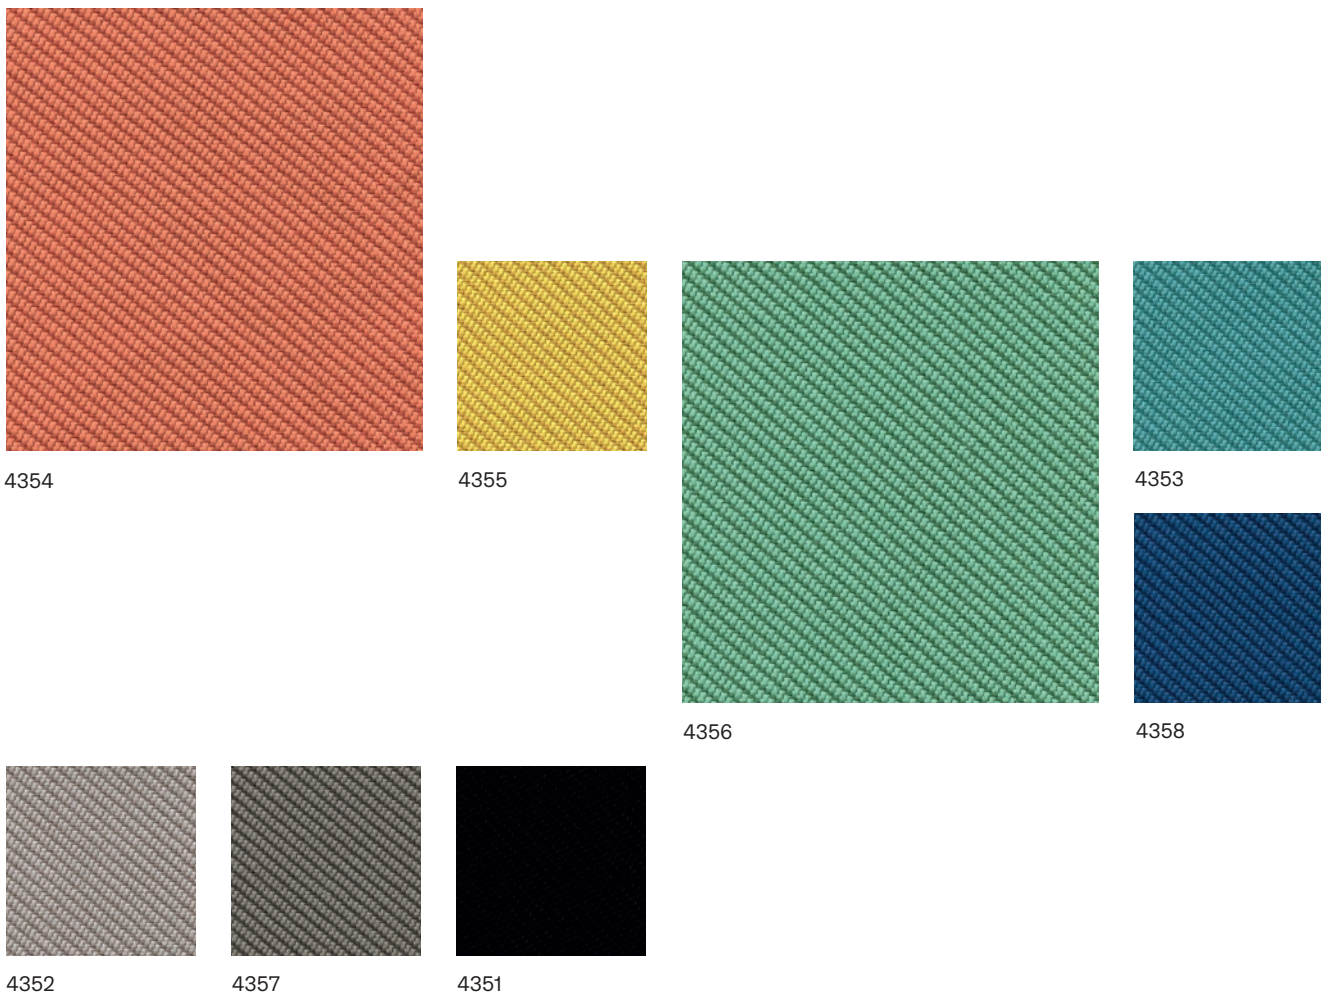


Grain ©

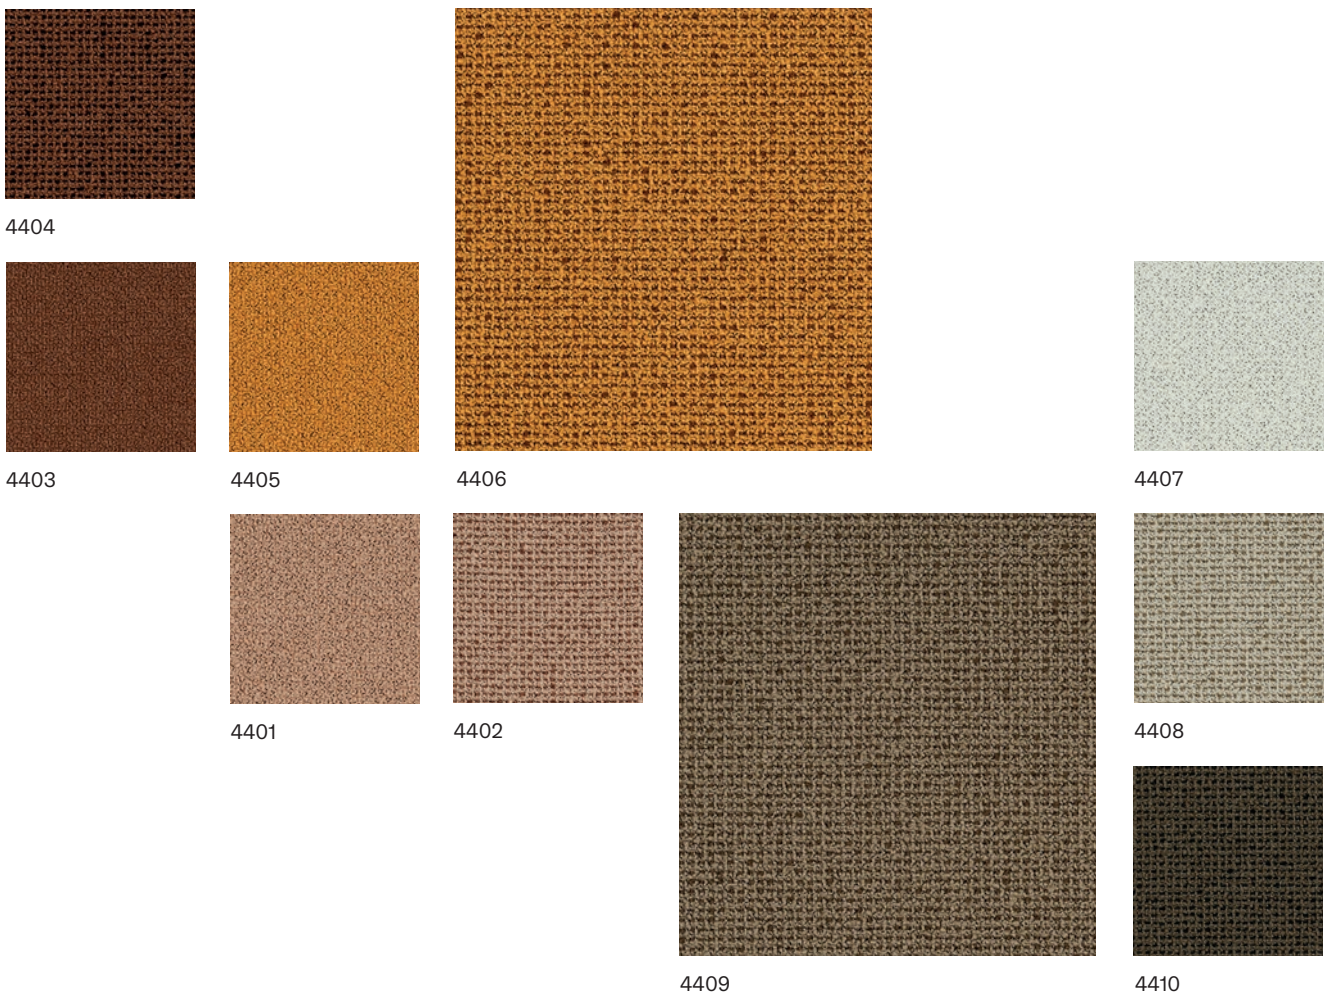


Step/Step Melange ©

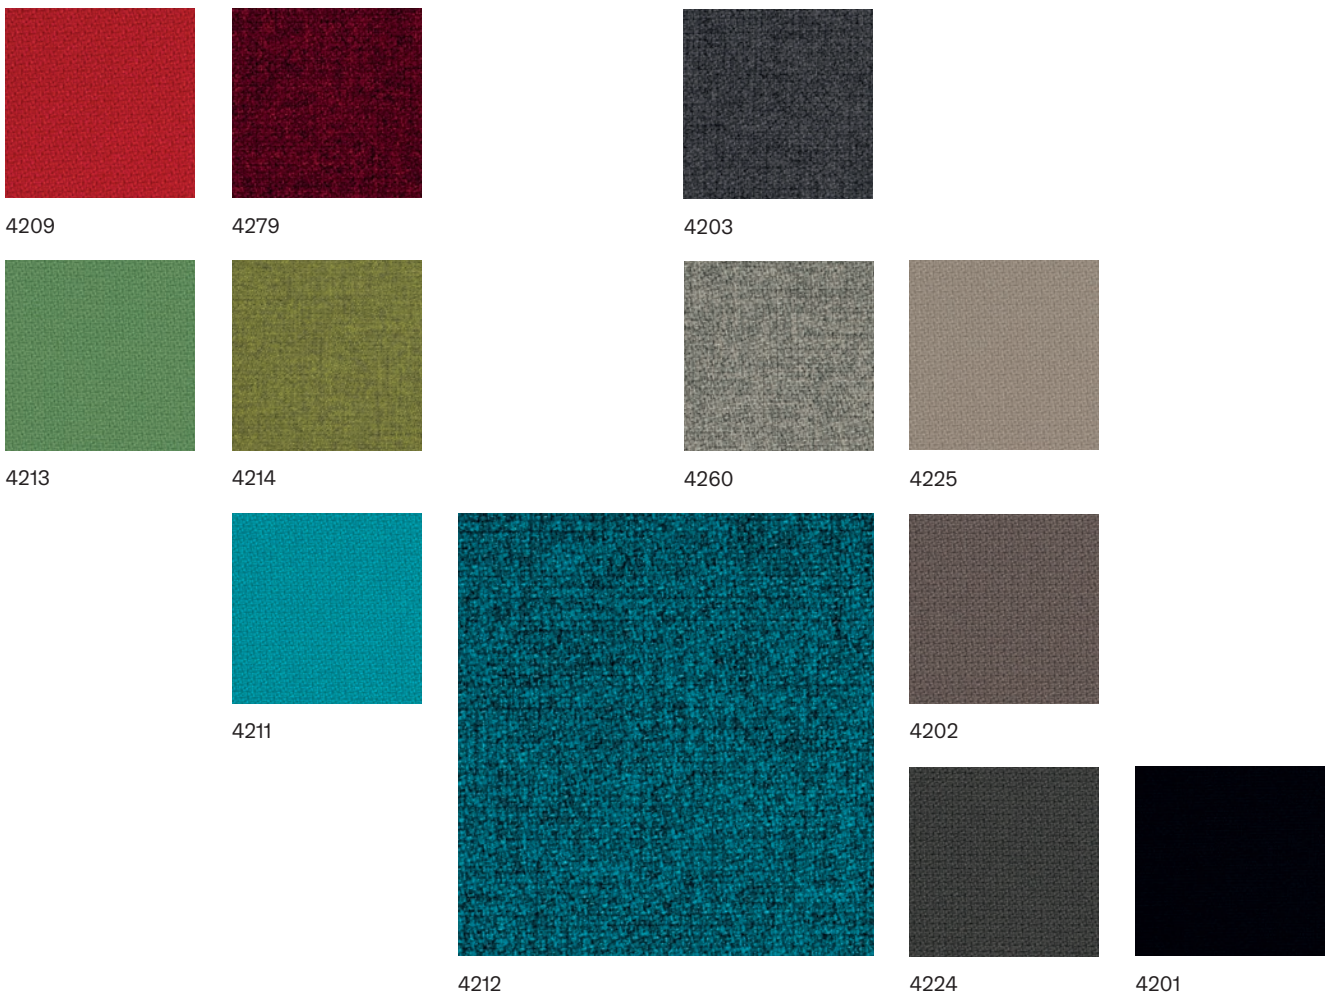


Tresigallo ©

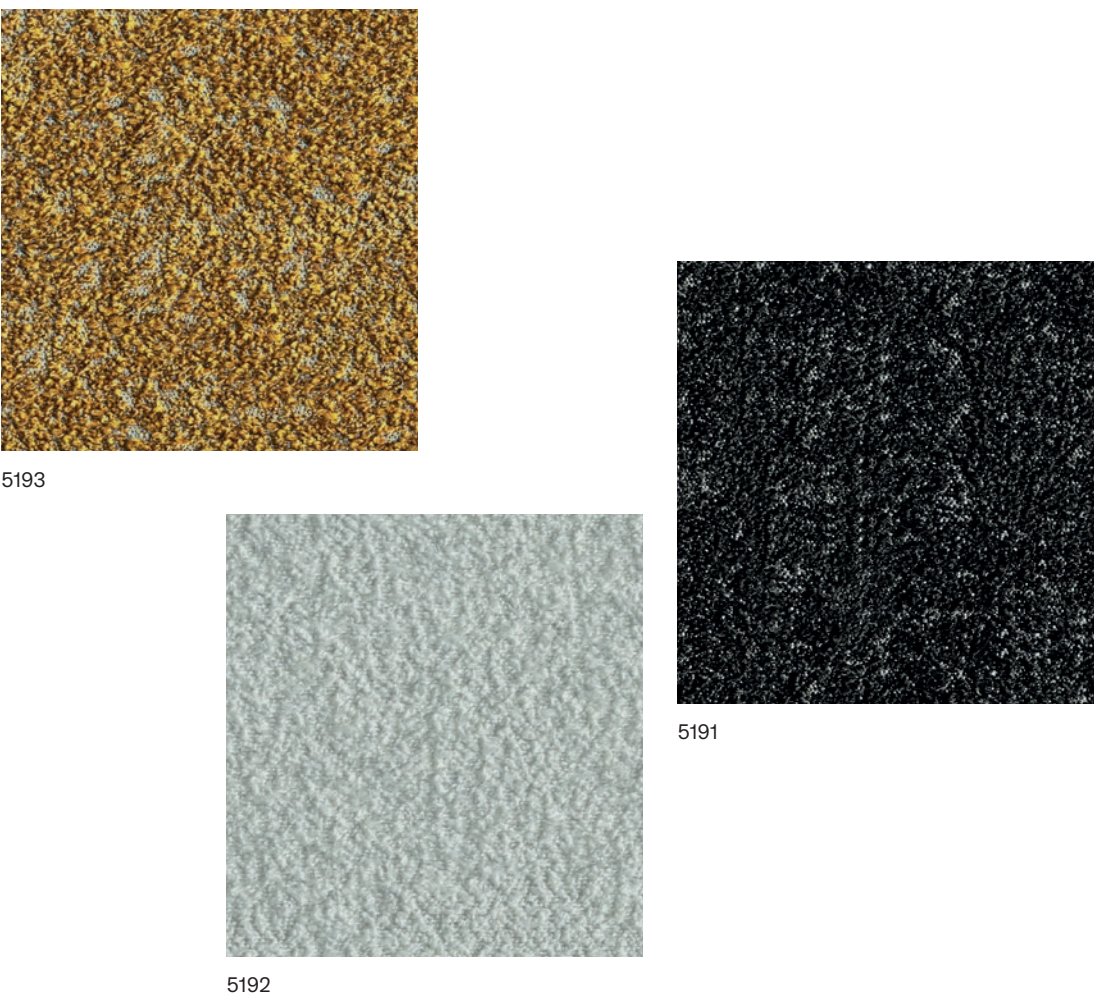


Fame ©

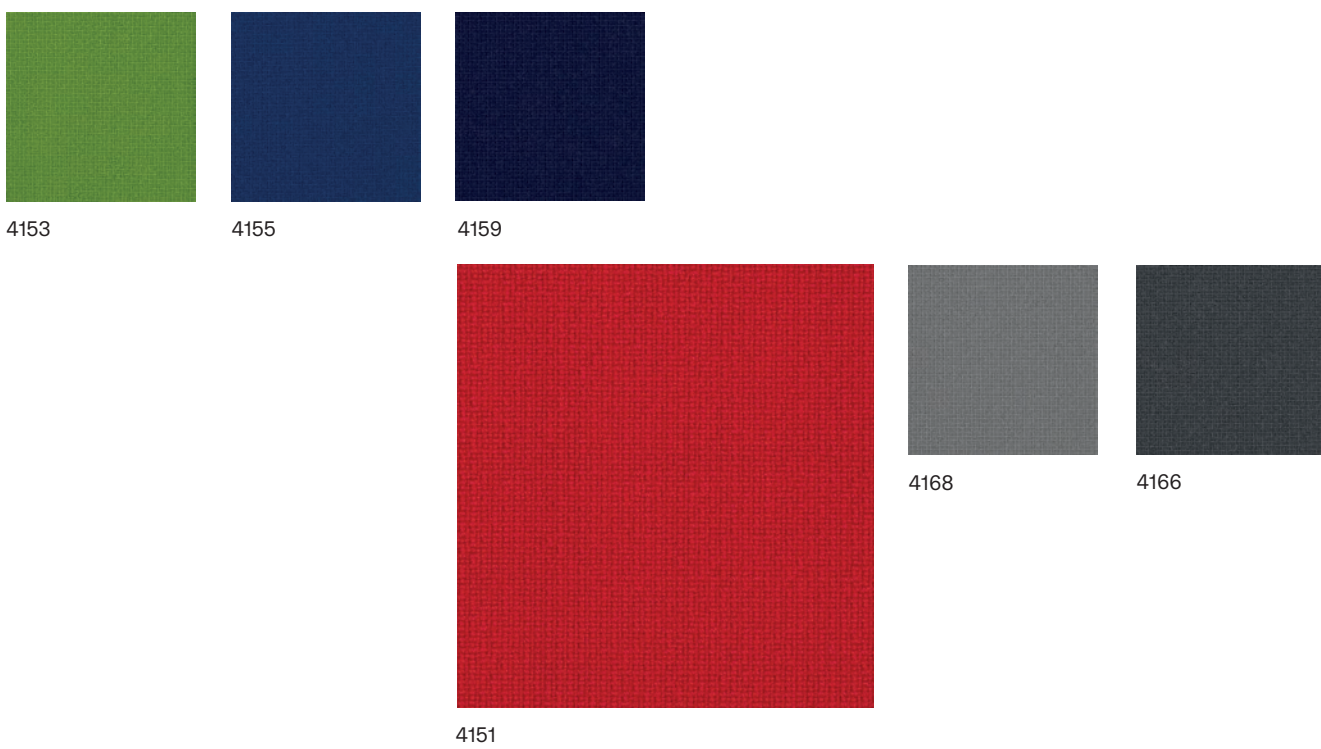


Crisp ©

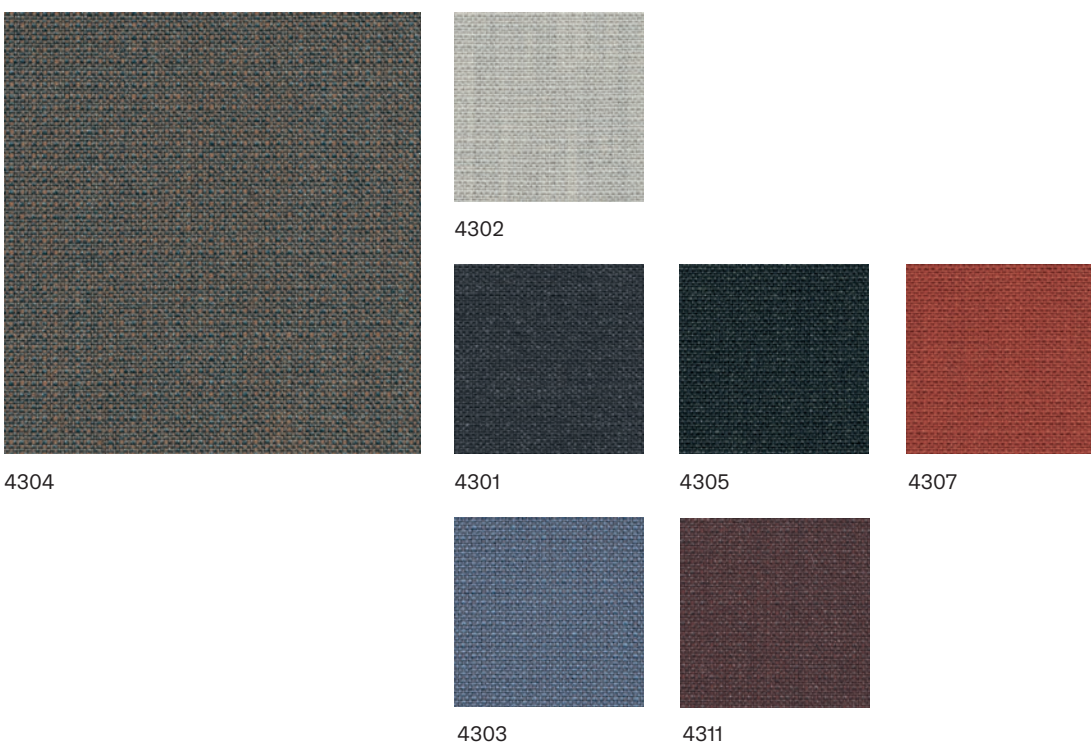

Flax ©

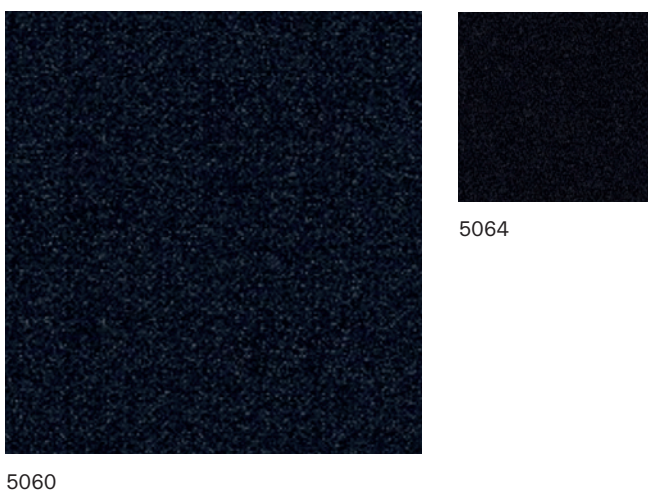

Blazer ©

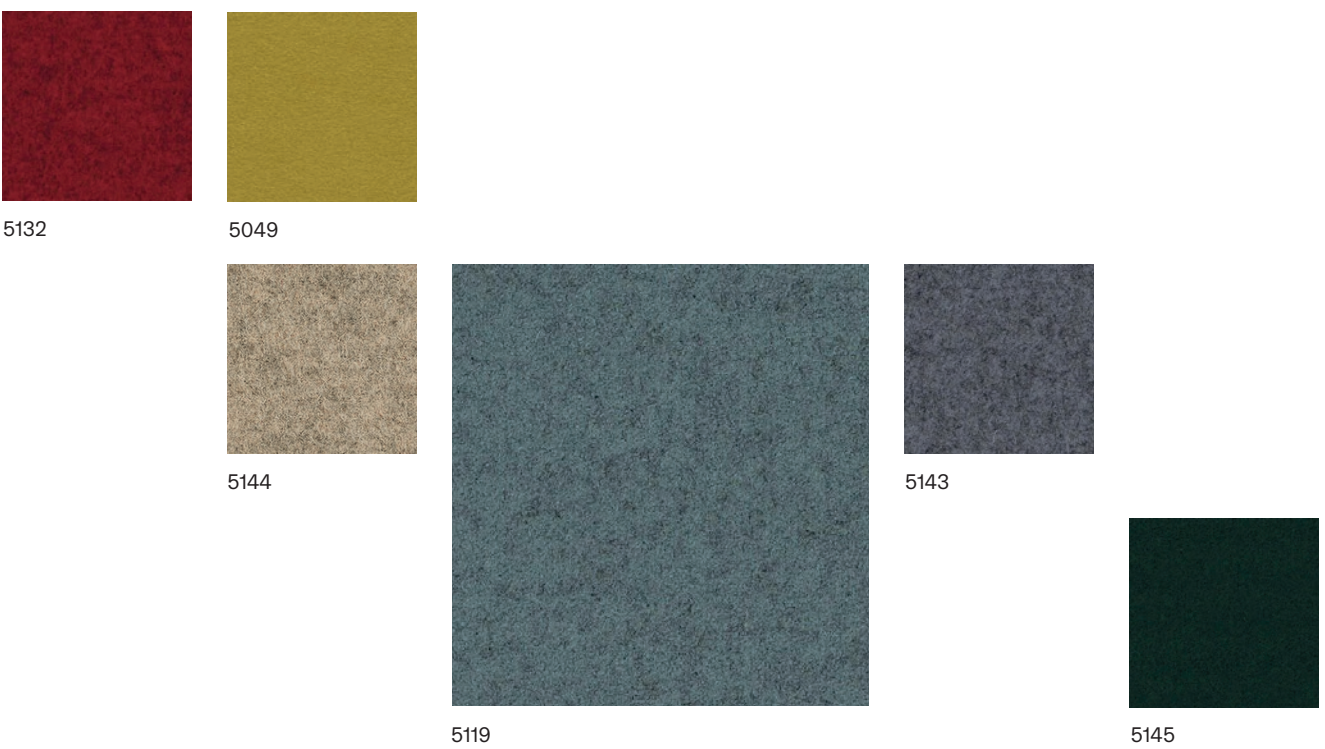

Valencia

CZ	EN	DE	FR
Matériál svrchní vrstva: 100% vinyl podklad: 100% hi-loft polyester	Composition topcoat: 100% vinyl backing: 100% hi-loft polyester	Zusammensetzung Beschichtung: 100% Vinyl Träger: 100% Hi-loft Polyester	Composition manteau: 100% vinyle couche supérieure: 100% hi-loft polyester
Hmotnost ± 5% 650 g/m²	Weight ± 5% 650 g/m²	Gewicht ± 5% 650 g/m²	Poids ± 5% 650 g/m²
Šíře 137 cm	Width 137 cm	Breite 137 cm	Largeur 137 cm
Délka návinu ± 30 m	Roll length ± 30 m	Rollenlänge ± 30 m	Longueur du rouleau ± 30 m
Odolnost proti oděru/ martindale >300.000	Abrasion resistance/ martindale >300.000	Scheuerfestigkeit/ martindale >300.000	Résistance à l'abrasion/ martindale >300.000
Odolnost proti chladu -23 °C	Cold resistance -23 °C	Kältebeständigkeit -23 °C	Résistance au froid -23 °C
Stálobarevnost/ skupina 7	Light fastness/ group 7	Lichtechtheit/ groupe 7	Résistance à la lumière/ groupe 7
Odolnost proti ohni EU: EN 1021 Part 1 & 2 US: CAL TB 117-2013, Section E ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 FR: NF P 92-503/M2 DE: DIN 4102 B2 IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,1JM (UNO I EMME) AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability	Flammability EU: EN 1021 Part 1 & 2 US: CAL TB 117-2013, Section E ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 FR: NF P 92-503/M2 DE: DIN 4102 B2 IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,1JM (UNO I EMME) AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability	Feuersicherung EU: EN 1021 Part 1 & 2 US: CAL TB 117-2013, Section E ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 FR: NF P 92-503/M2 DE: DIN 4102 B2 IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,1JM (UNO I EMME) AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability	Flammabilité EU: EN 1021 Part 1 & 2 US: CAL TB 117-2013, Section E ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 FR: NF P 92-503/M2 DE: DIN 4102 B2 IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,1JM (UNO I EMME) AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability

Silvertex

CZ	EN	DE	FR
Matériál svrchní vrstva: 100% vinyl podklad: 100% hi-loft polyester	Composition topcoat: 100% vinyl backing: 100% hi-loft polyester	Zusammensetzung Beschichtung: 100% Vinyl Träger: 100% Hi-loft Polyester	Composition manteau: 100% vinyle couche inférieure: 100% hi-loft polyester
Hmotnost ± 5% 685 g/m²	Weight ± 5% 685 g/m²	Gewicht ± 5% 685 g/m²	Poids ± 5% 685 g/m²
Šíře 137 cm	Width 137 cm	Breite 137 cm	Largeur 137 cm
Délka návinu ± 30 m	Roll length ± 30 m	Rollenlänge ± 30 m	Longueur du rouleau ± 30 m
Odolnost proti oděru/ martindale >300.000	Abrasion resistance/ martindale >300.000	Scheuerfestigkeit/ martindale >300.000	Résistance à l'abrasion/ martindale >300.000
Ochranný povrch PERMABLOK®®, SILVERGUARD®	Protective finish PERMABLOK®®, SILVERGUARD®	Schutzfläche PERMABLOK®®, SILVERGUARD®	Surface de protection PERMABLOK®®, SILVERGUARD®
Stálobarevnost/ skupina ≥7	Light fastness/ group ≥7	Lichtechtheit/ groupe ≥7	Résistance à la lumière/ groupe ≥7
Odolnost proti ohni EU: EN 1021 Part 1 & 2US: CAL TB 117-2013, Section EES: UNE 23.727-90 1R/M.2FR: NF P 92-503/M2DE: DIN 4102 B2IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,1JM (UNO I EMME) AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability	Flammability EU: EN 1021 Part 1 & 2US: CAL TB 117-2013, Section EES: UNE 23.727-90 1R/M.2FR: NF P 92-503/M2DE: DIN 4102 B2IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,1JM (UNO I EMME) AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability	Feuersicherung EU: EN 1021 Part 1 & 2US: CAL TB 117-2013, Section EES: UNE 23.727-90 1R/M.2FR: NF P 92-503/M2DE: DIN 4102 B2IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,1JM (UNO I EMME) AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability	Flammabilité EU: EN 1021 Part 1 & 2US: CAL TB 117-2013, Section EES: UNE 23.727-90 1R/M.2FR: NF P 92-503/M2DE: DIN 4102 B2IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,1JM (UNO I EMME) AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability

Prince

CZ	EN	DE	FR
Matériál kůže 0,9-1 mm	Composition Leder 0,9-1 mm	Zusammensetzung Leder 0,9-1 mm	Composition cuir 0,9-1 mm
Přírodní materiál vhodný pro čalounění. U přírodní kůže je možný malý rozdíl v barvě a struktuře. Struktura, malá porušení a záhyby jsou typické a dělájí kůži originální. Proto tyto odlišnosti nejsou důvodem k reklamaci.	Upholstery suitable leather. Natural material may vary in colour and structure. Its little imperfections and wrinkles make leather original and are not a reason to complaint.	Naturmaterial geeignet für Polster. Naturleder kann kleine Ton- und Strukturabweichungen sowie Falten und geringe Brüche aufweisen. Diese für das Naturleder typischen Merkmale sind kein Grund zur Reklamation.	Matériau naturel, utilisation pour le capitonnage. Des variations mineures de couleur et de structure peuvent apparaître. Ces différences typiques pour le cuir ne sont pas considérées comme la réclamation.

Optimo

CZ	EN	DE	FR
Matériál kůže 1,1-1,3 mm (výcíněná bez použití chromu)	Composition leather 1,1-1,3 mm (chrome-free tannage)	Zusammensetzung Leder 1,1-1,3 mm (Ohne Verwendung von Chrom gegerbtes Leder)	Composition cuir 1,1-1,3 mm (Tanné sans chrome)
Původ Evropa	Origin Europe	Herkunft Europa	Origine Europe
Přírodní materiál, vhodný pro čalounění. U přírodní kůže je možný malý rozdíl v barvě, struktuře, drobná porušení nebo záhyby. Tyto, pro kůži typické, odlišnosti nejsou důvodem k reklamaci.	Upholstery suitable leather. Natural material may vary in colour and structure. Its little imperfections and wrinkles make leather original and are not a reason to complaint.	Naturmaterial geeignet für Polster. Naturleder kann kleine Ton- und Strukturabweichungen sowie Falten und geringe Brüche aufweisen. Diese für das Naturleder typischen Merkmale sind kein Grund zur Reklamation.	Matériel naturel, opportun pour le capitonnage. Des variations mineures de couleur et de structure peuvent apparaître. Ces différences typiques du cuir ne sont pas considérées comme la raison pour la réclamation.

Line

CZ	EN	DE	FR
Matériál 64% polyester, 36% polyuretan	Composition 64% polyester, 36% polyuretan	Zusammensetzung 64% Polyester, 36% Polyuretan	Composition 64% polyester, 36% polyuretan
Hmotnost ± 5% 430 g/m² - 600 g/ b.m.	Weight ± 5% 430 g/m² - 600 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 430 g/m² - 600 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 430 g/m² - 600 g/ b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 150.000	Abrasion resistance/ martindale 150.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 150.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 150.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4/5	Pilling resistance/ group 4/5	Reibechtheit/ groupe 4/5	Résistance au boulochage/ groupe 4/5
Stálobarevnost/ skupina 6	Light fastness/ group 6	Lichtechtheit/ groupe 6	Résistance à la lumière/ groupe 6
Odolnost proti ohni DIN EN 1021 - 1&2	Flammability DIN EN 1021 - 1&2	Feuersicherung DIN EN 1021 - 1&2	Flammabilité DIN EN 1021 - 1&2

Mesh Shrinx

CZ	EN	DE	FR
Matériál 70% polyester, 30% polyamid	Composition 70% polyester, 30% polyamid	Zusammensetzung 70% Polyester, 30% Polyamid	Composition 70% polyester, 30% polyamid
Hmotnost ± 5% 450 g/ b.m.	Weight ± 5% 450 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 450 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 450 g/ b.m.
Šíře 120 cm	Width 120 cm	Breite 120 cm	Largeur 120 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 170.000	Abrasion resistance/ martindale 170.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 170.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 170.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4/5	Pilling resistance/ group 4/5	Reibechtheit/ groupe 4/5	Résistance au boulochage/ groupe 4/5
Stálobarevnost/ skupina 5/7	Light fastness/ group 5/7	Lichtechtheit/ groupe 5/7	Résistance à la lumière/ groupe 5/7
Odolnost proti ohni DIN EN 1021-1	Flammability DIN EN 1021-1	Feuersicherung DIN EN 1021-1	Flammabilité DIN EN 1021-1

Mesh Tale

CZ	EN	DE	FR
Matériál 99% recyklovaný polyester od spotřebitele, 1% polyester	Composition 99% post-consumer recycled polyester, 1% polyester	Zusammensetzung 99% recyceltes Post-Consumer-Polyester, 1% Polyester	Composition 99% polyester recyclé post-consommation, 1% polyester
Hmotnost ± 5% 261 g/m², 365 g/b.m.	Weight ± 5% 261 g/m², 365 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 261 g/m², 365 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 261 g/m², 365 g/b.m.
Šíře 140 cm	Width 140 cm	Breite 140 cm	Largeur 140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 100.000	Abrasion resistance/ martindale 100.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 100.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 100.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 5	Pilling resistance/ group 5	Reibechtheit/ groupe 5	Résistance au boulochage/ groupe 5
Stálobarevnost/ skupina 6-8	Light fastness/ group 6-8	Lichtechtheit/ groupe 6-8	Résistance à la lumière/ groupe 6-8
Odolnost proti ohni BS EN 1021-1 Cigarette BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match CA TB 117-2013	Flammability BS EN 1021-1 Cigarette BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match CA TB 117-2013	Feuersicherung BS EN 1021-1 Cigarette BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match CA TB 117-2013	Flammabilité BS EN 1021-1 Cigarette BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match CA TB 117-2013

Mesh K+R 482

CZ	EN	DE	FR
Matériál 99% polyester, 1% elastan	Composition 99% polyester, 1% elastan	Zusammensetzung 99% Polyester, 1% Elastan	Composition 99% polyester, 1% elastan
Hmotnost ± 5% 243 g/ b.m.	Weight ± 5% 243 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 243 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 243 g/ b.m.
Šíře 165 cm	Width 165 cm	Breite 165 cm	Largeur 165 cm
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4/5	Pilling resistance/ group 4/5	Reibechtheit/ groupe 4/5	Résistance au boulochage/ groupe 4/5
Stálobarevnost/ skupina 5/7	Light fastness/ group 5/7	Lichtechtheit/ groupe 5/7	Résistance à la lumière/ groupe 5/7
Odolnost proti ohni EN 1021:2006 PART 1	Flammability EN 1021:2006 PART 1	Feuersicherung EN 1021:2006 PART 1	Flammabilité EN 1021:2006 PART 1

Mesh K+R 410, 424, 425

CZ	EN	DE	FR
Matériál 97% polyester, 2% polyamid, 1% elastan	Composition 97% polyester, 2% polyamid, 1% elastan	Zusammensetzung 97% Polyester, 2% Polyamid, 1% Elastan	Composition 97% polyester, 2% polyamid, 1% elastan
Hmotnost ± 5% 412 g/ b.m.	Weight ± 5% 412 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 412 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 412 g/ b.m.
Šíře 120 cm	Width 120 cm	Breite 120 cm	Largeur 120 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 30.000	Abrasion resistance/ martindale 30.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 30.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 30.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4/5	Pilling resistance/ group 4/5	Reibechtheit/ groupe 4/5	Résistance au boulochage/ groupe 4/5
Stálobarevnost/ skupina 5/7	Light fastness/ group 5/7	Lichtechtheit/ groupe 5/7	Résistance à la lumière/ groupe 5/7
Odolnost proti ohni DIN EN 1021:2014-01 PART 1	Flammability DIN EN 1021:2014-01 PART 1	Feuersicherung DIN EN 1021:2014-01 PART 1	Flammabilité DIN EN 1021:2014-01 PART 1

Mesh Rib

CZ	EN	DE	FR
Matériál 58% polyamid, 34% polyester, 8% polyacryl	Composition 58% polyamid, 34% polyester, 8% polyacryl	Zusammensetzung 58% Polyamid, 34% Polyester, 8% Polyacryl	Composition 58% polyamid, 34% polyester, 8% polyacryl
Hmotnost ± 5% 400 g/ b.m.	Weight ± 5% 400 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 400 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 400 g/ b.m.
Šíře 160 cm	Width 160 cm	Breite 160 cm	Largeur 160 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 150.000	Abrasion resistance/ martindale 150.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 150.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 150.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4/5	Pilling resistance/ group 4/5	Reibechtheit/ groupe 4/5	Résistance au boulochage/ groupe 4/5
Stálobarevnost/ skupina 5/7	Light fastness/ group 5/7	Lichtechtheit/ groupe 5/7	Résistance à la lumière/ groupe 5/7
Odolnost proti ohni DIN EN 1021:2014-01 PART 1	Flammability DIN EN 1021:2014-01 PART 1	Feuersicherung DIN EN 1021:2014-01 PART 1	Flammabilité DIN EN 1021:2014-01 PART 1

Mesh Omega

CZ	EN	DE	FR
Matériál 100% polyester	Composition 100% polyester	Zusammensetzung 100% Polyester	Composition 100% polyester
Hmotnost ± 5% 500 g/ b.m.	Weight ± 5% 500 g/ lin.m.	Gewicht ± 5% 500 g/ lfd.m.	Poids ± 5% 500 g/ b.m.
Šíře 160 cm	Width 160 cm	Breite 160 cm	Largeur 160 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 100.000	Abrasion resistance/ martindale 100.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 100.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 100.000
Odolnost proti žmolkování/ skupina 4/5	Pilling resistance/ group 4/5	Reibechtheit/ groupe 4/5	Résistance au boulochage/ groupe 4/5
Stálobarevnost/ skupina 5/7	Light fastness/ group 5/7	Lichtechtheit/ groupe 5/7	Résistance à la lumière/ groupe 5/7
Odolnost proti ohni BS EN 1021 1&2, BS 5852 PART 1 0, 1	Flammability BS EN 1021 1&2, BS 5852 PART 1 0, 1	Feuersicherung BS EN 1021 1&2, BS 5852 PART 1 0, 1	Flammabilité BS EN 1021 1&2, BS 5852 PART 1 0, 1

2023-2024


Rim

Fabrics




Valencia
Silvertex
Prince
Optimo
Line
Mesh Tale
Mesh Shrinx
Mesh K+R
Mesh Rib
Mesh Omega


Valencia ^(B)

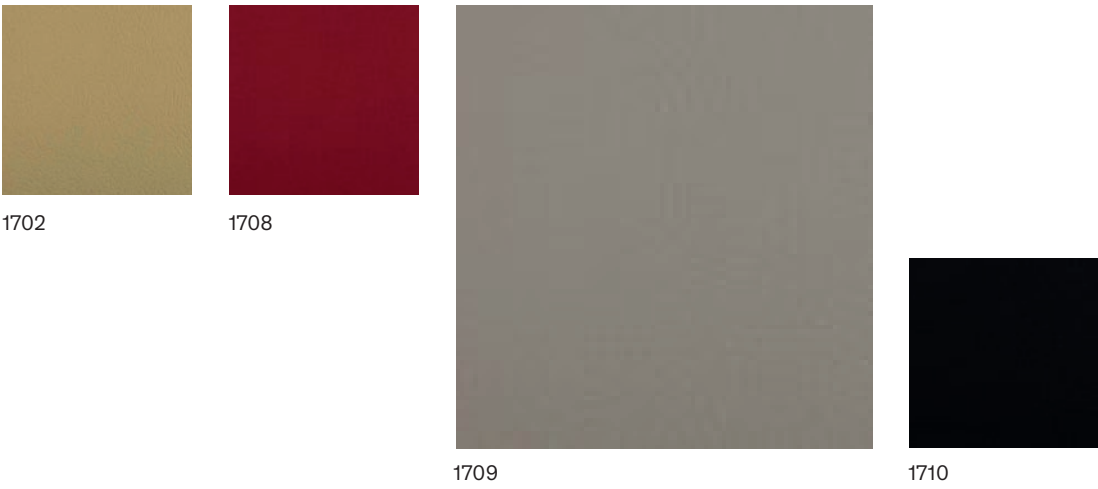


Prince ^(E)

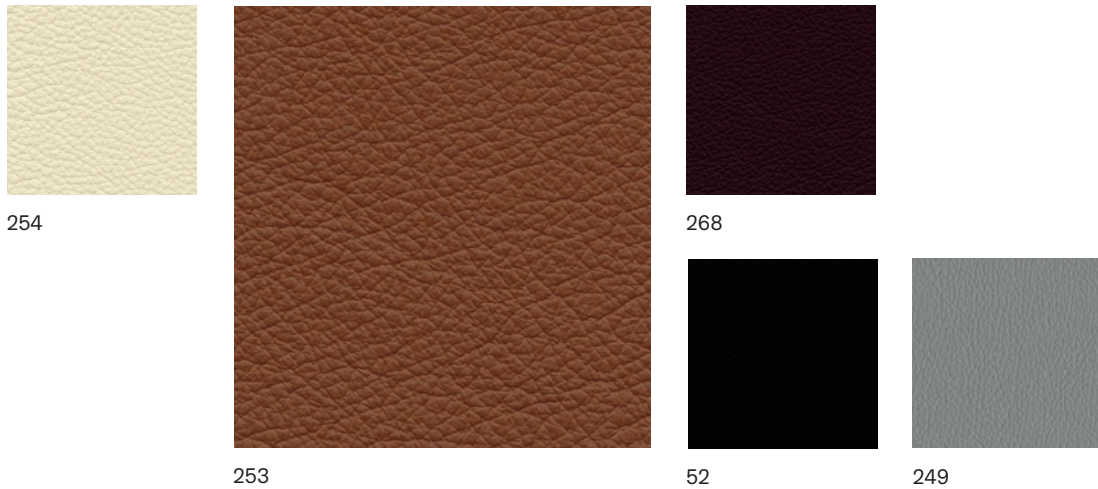

Mesh Shrinx

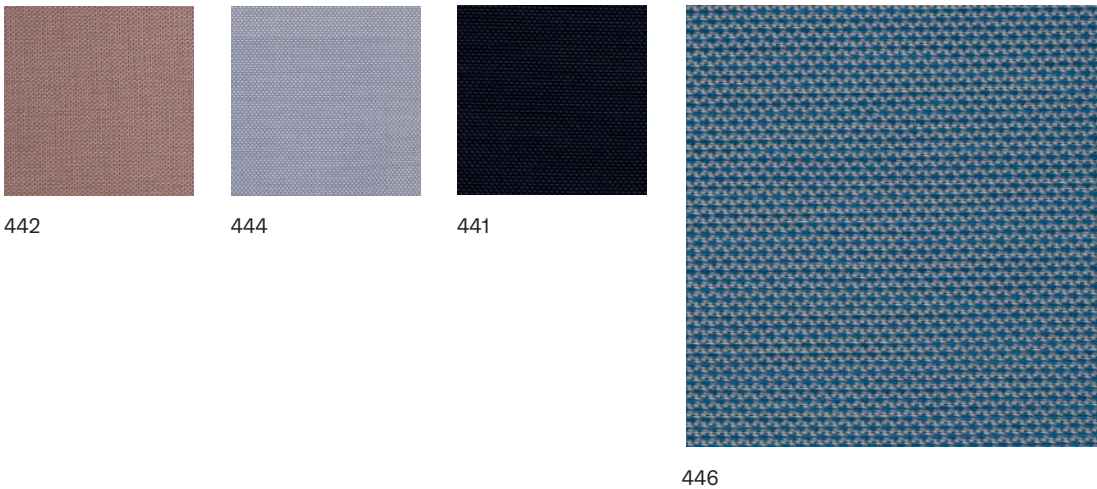


Mesh K+R

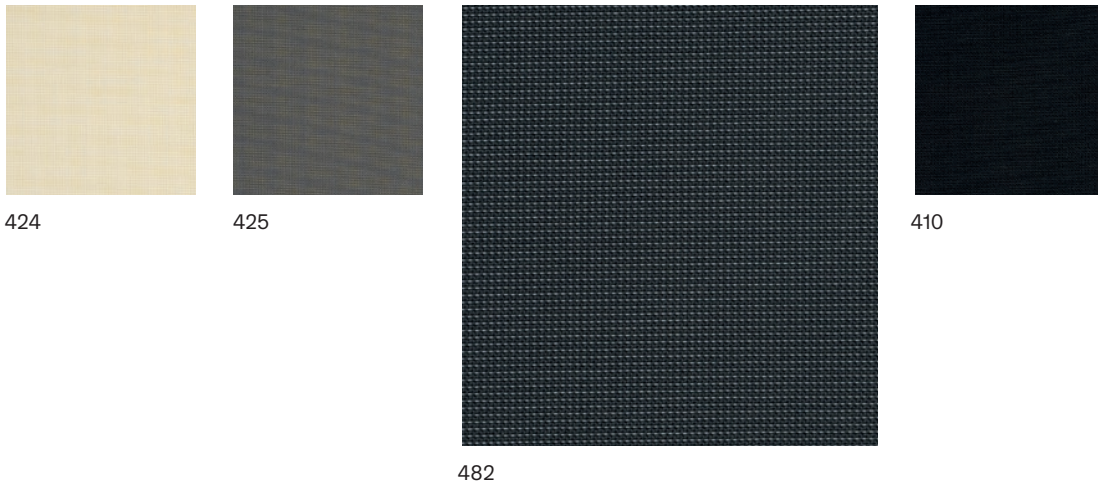


Silvertex ^(C)




Optimo ^(F)

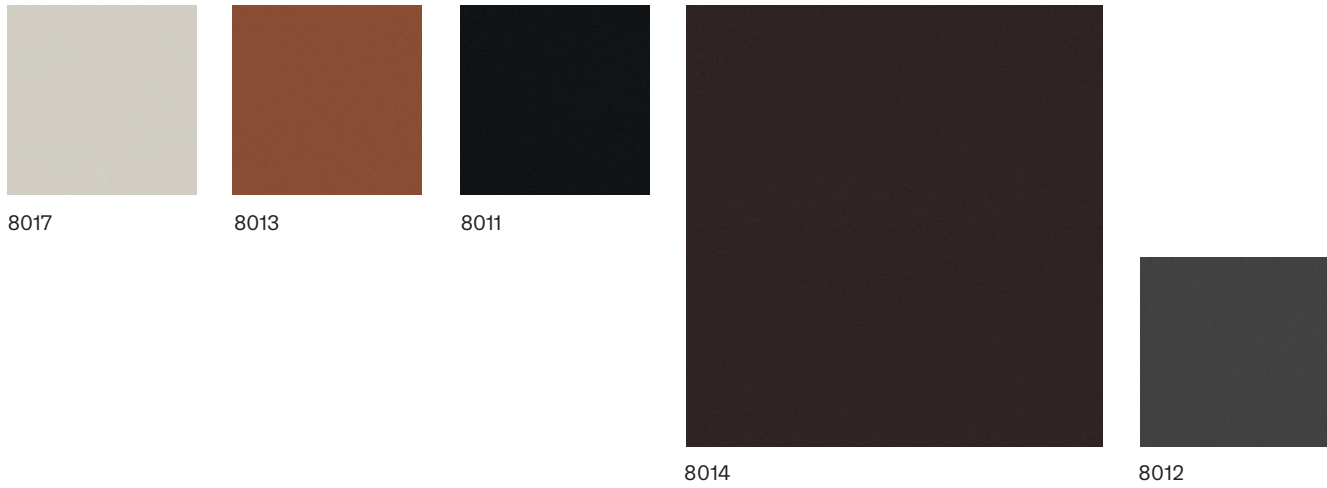


Mesh Tale

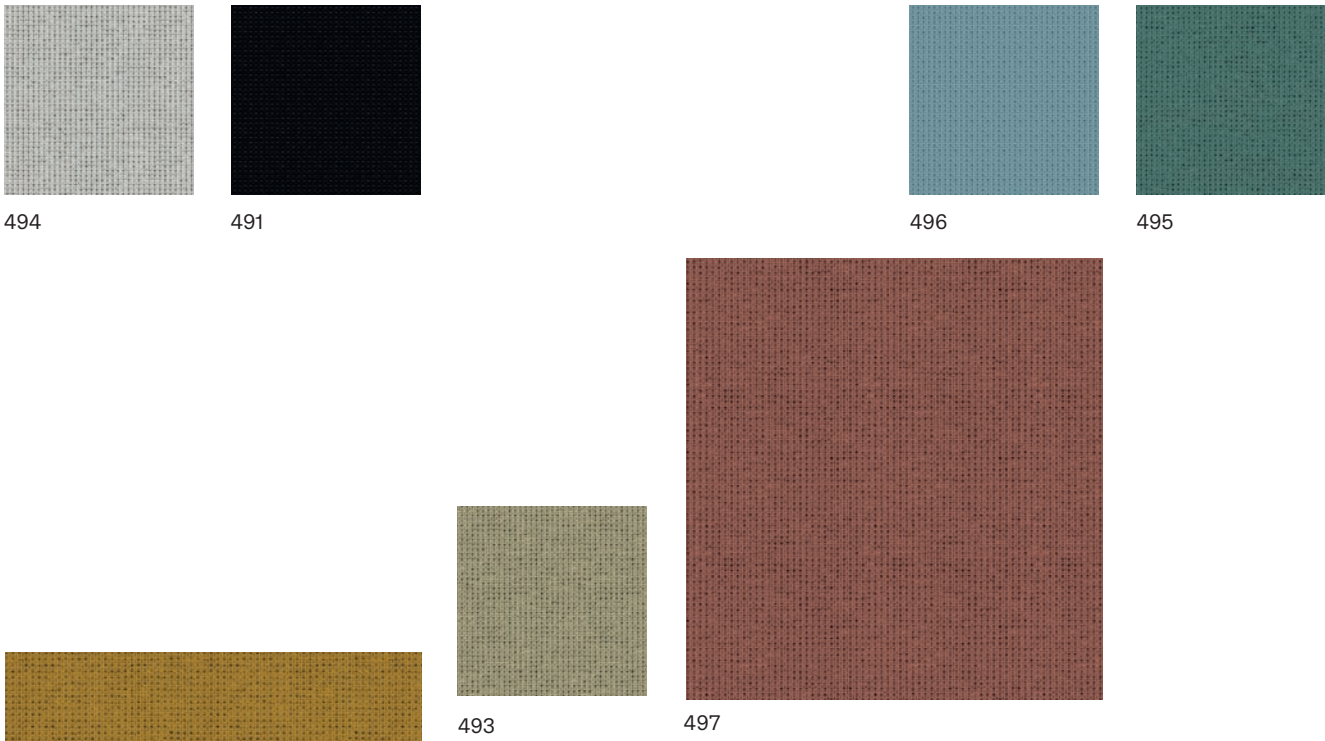

Mesh Rib

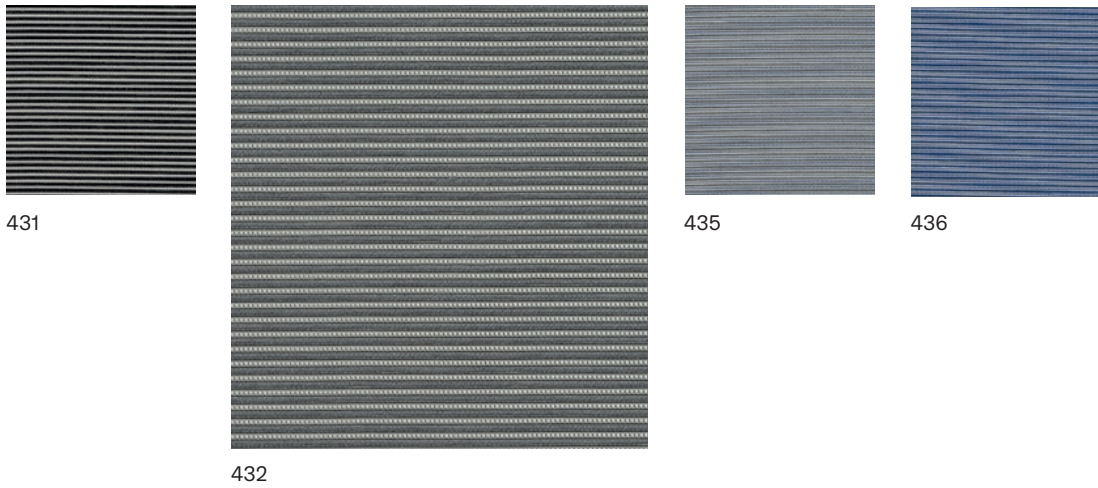


Line

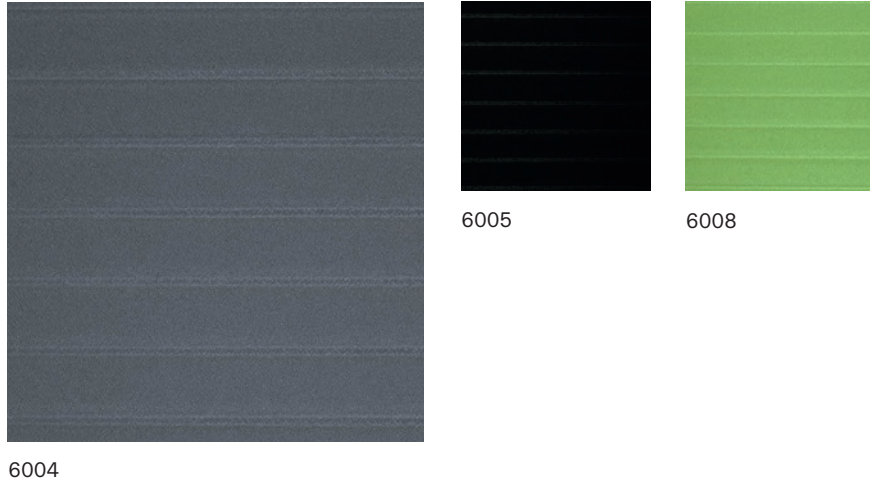

Mesh Omega



Mesh Omega

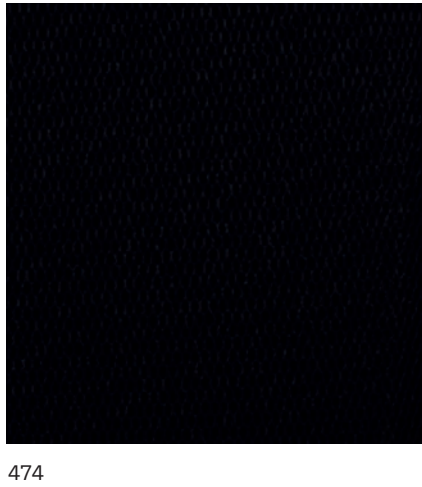

Vegan Leather

New

Mara ©



1812



1814



1810



1813




1811


Mediflex ©




1772

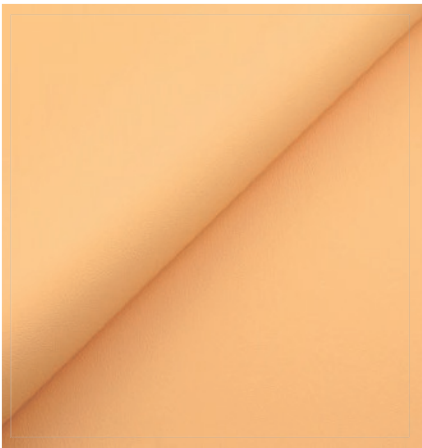

1773



1774



1771



1770

Mara

CZ	EN	DE	FR
Materiál 76% PVC, 24% CO	Composition 76% PVC, 24% CO	Zusammensetzung 76% PVC, 24% CO	Composition 76% PVC, 24% CO
Hmotnost ± 5% 920 g/m²	Weight ± 5% 920 g/m²	Gewicht ± 5% 920 g/m²	Poids ± 5% 920 g/m²
Šíře 137-140 cm	Width 137-140 cm	Breite 137-140 cm	Largeur 137-140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 400.000	Abrasion resistance/ martindale 400.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 400.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 400.000
Odolnost proti ohni FMVSS302 EN 1021 - 1+2 NFPA 260- clause 6.1 Class I California Technical Bulletin 117- section 1 IMO 2010 FTP Code Part 8 ÖNORM B 3825 schwerbrennbar ÖNORM A 3800-1 normalqualmend BS 5852 Crib 5 NF P 92-507 M2 UNI 9175 1.IM	Flammability FMVSS302 EN 1021 - 1+2 NFPA 260- clause 6.1 Class I California Technical Bulletin 117- section 1 IMO 2010 FTP Code Part 8 ÖNORM B 3825 schwerbrennbar ÖNORM A 3800-1 normalqualmend BS 5852 Crib 5 NF P 92-507 M2 UNI 9175 1.IM	Feuersicherung FMVSS302 EN 1021 - 1+2 NFPA 260- clause 6.1 Class I California Technical Bulletin 117- section 1 IMO 2010 FTP Code Part 8 ÖNORM B 3825 schwerbrennbar ÖNORM A 3800-1 normalqualmend BS 5852 Crib 5 NF P 92-507 M2 UNI 9175 1.IM	Flammabilité FMVSS302 EN 1021 - 1+2 NFPA 260- clause 6.1 Class I California Technical Bulletin 117- section 1 IMO 2010 FTP Code Part 8 ÖNORM B 3825 schwerbrennbar ÖNORM A 3800-1 normalqualmend BS 5852 Crib 5 NF P 92-507 M2 UNI 9175 1.IM

antibakteriální látka / antibacterial fabric
antibakterieller Stoff / tissu antibactérien



Mediflex

CZ	EN	DE	FR
Materiál 88% polyester, 12% CO	Composition 88% polyester, 12% CO	Zusammensetzung 88% Polyester, 12% CO	Composition 88% polyester, 12% CO
Hmotnost ± 5% 640 g/m²	Weight ± 5% 640 g/m²	Gewicht ± 5% 640 g/m²	Poids ± 5% 640 g/m²
Šíře 137-140 cm	Width 137-140 cm	Breite 137-140 cm	Largeur 137-140 cm
Odolnost proti oděru/ martindale 400.000	Abrasion resistance/ martindale 400.000	Scheuerfestigkeit/ martindale 400.000	Résistance à l'abrasion/ martindale 400.000
Odolnost proti ohni FMVSS302 EN 1021 - 1+2 NFPA 260- clause 6.1 Class I California Technical Bulletin 117- section 1 IMO 2010 FTP Code Part 8	Flammability FMVSS302 EN 1021 - 1+2 NFPA 260- clause 6.1 Class I California Technical Bulletin 117- section 1 IMO 2010 FTP Code Part 8	Feuersicherung FMVSS302 EN 1021 - 1+2 NFPA 260- clause 6.1 Class I California Technical Bulletin 117- section 1 IMO 2010 FTP Code Part 8	Flammabilité FMVSS302 EN 1021 - 1+2 NFPA 260- clause 6.1 Class I California Technical Bulletin 117- section 1 IMO 2010 FTP Code Part 8

antibakteriální a antialergenní látka / antibacterial and anti-allergenic fabric
antibakterieller und antiallergener Stoff/ tissu antibactérien et anti-allergène

