

VIVAA.social





**WELT
NEUHEIT**



**LICHT FÜR GESUNDHEIT
UND KOMFORT***

WELL-BEING
Krankentage reduzieren
Wohlbefinden steigern



VIVAA.SOCIAL

Waldmann **W**

X

IPPOLITO
FLEITZ GROUP
IDENTITY
ARCHITECTS



EGAL, WO IN DEN BÜROS
SOZIALE INTERAKTIONEN
STATTFINDEN, DAS RICHTIGE LICHT
UNTERSTÜTZT SIE.**



VIVAA.SOCIAL

Waldmann 

X

IPPOLITO
FLEITZ GROUP
IDENTITY
ARCHITECTS

WOHLFÜHLICHT IN JEDEM
BEREICH UND ZU JEDER
TAGESZEIT

Am Morgen

Am Mittag

Am Abend


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Lichtstrom	ca. 7.200 lm
Farbwiedergabe Ra	≥ 90
Leistungsaufnahme	ca. 79 W
Anschlusswerte	220 – 240 V; 50Hz; 60Hz
Netzanschlussleitung	ca. 2,2 m; Netzstecker; CEE 7/VII oder T12
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Satine
Standrohr/-fuß	Stahlrohr, Reinweiß RAL 9010
Gewicht	ca. 13 kg
Schutzart	I
Schutzklasse	IP 20
Leuchten- und Reflektorschirm	Feuerbeständig M1, B1, Klasse 1, NFPA 701. Vliesstoff aus Zellulose, Polyester und Glasfaser. Faseriges Aussehen.
Gestell	Stahlblech, Reinweiß RAL 9010



*Studie WELL-BEING: Bio-Clock-Aware Office Lighting Control (2020), C. Papatsimpa, Jochem H. Bonarius, J.P.M.G. Linnartz

**Studie: Wilhelm Bauer, Yue Pan, Stefan Rief: Umweltpsychologie für eine neue Welt der Arbeit

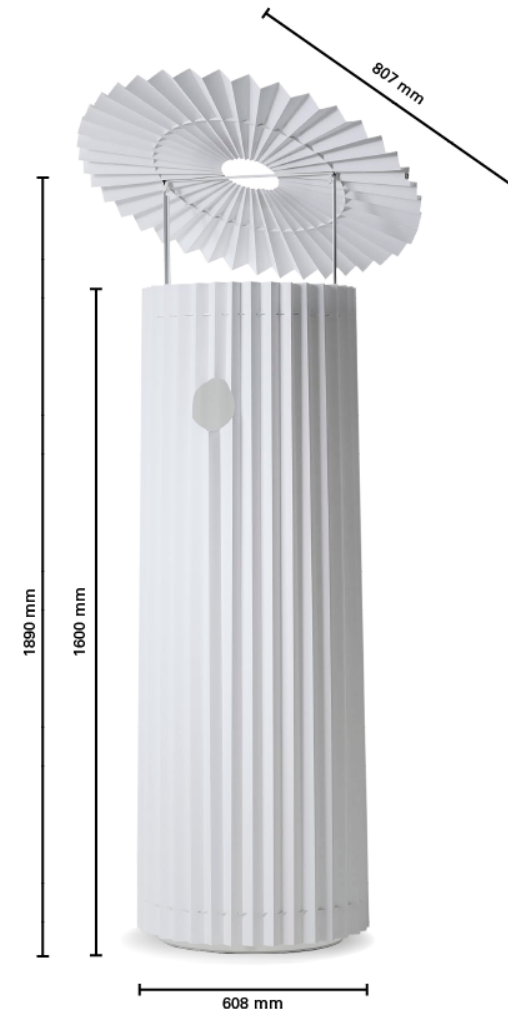

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

FIGHTING DARKNESS SINCE 1928