

Montage-Anleitung Gliederungssystem EP 5

ergo | panel

Bild einer montierten Arbeitsplatz-Gliederung

Dient nur als Beispiel



Sie benötigen folgende Werkzeuge:

- Imbus-Schlüssel 4 mm
- Gummihammer
- Wasserwaage
- Bohrmaschine (nur bei Wandanschlüssen oder Bodenverankerungen)
- Zollstock

WICHTIG – BITTE BEACHTEN !


Elemente mit hellem Stoff sind äußerst empfindlich. Um eine Beschmutzung zu vermeiden, tragen Sie bitte saubere Handschuhe beim Montieren.

ergopanel – Elemente werden mit entsprechenden Verbindungsprofilen verbunden. Die Montage vor Ort ist mit wenigen Handgriffen vollzogen und am schnellsten so durchzuführen:

Schritt 1: Anordnung der zu verbindenden Elemente


Alle Linear-Verbindungen (A) sind mit Doppelhaken versehen (B), Eckverbindungen (C) mit einfachen Haken (D)

Linear – Aufstellung

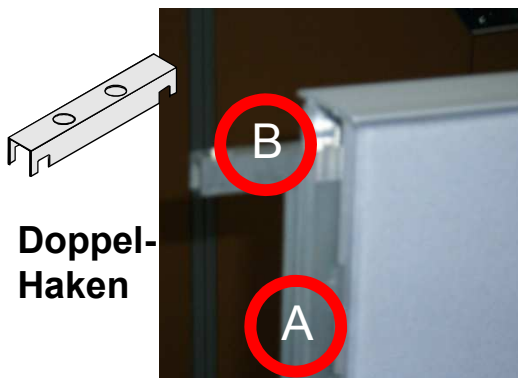

Doppel-
Haken

Eck – Aufstellung

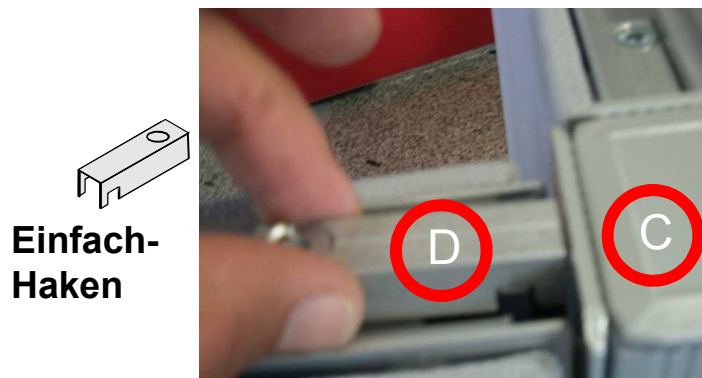

Einfach-
Haken

Montage-Anleitung Gliederungssystem EP 5

ergo | panel

Schritt 2: Entfernen des Deckbleches

Das Deckblech werkzeuglos durch Anheben entfernen



HINWEIS:

Vor Ort bitte darauf achten, dass die Materialien das vorhandene Mobiliar nicht verkratzen, nicht in Verkehrswegen lagern.


Schritt 3: Haken lockern und entfernen

Mit dem 4er Imbus-Schlüssel die Schraube lockern



Schritt 4: Anbindung unten

Jedes Element hat am unteren Ende einen Verbindungshaken, sowohl für die Verbindung als auch für das Anbringen der Abschlußleiste. (Abb. Links)

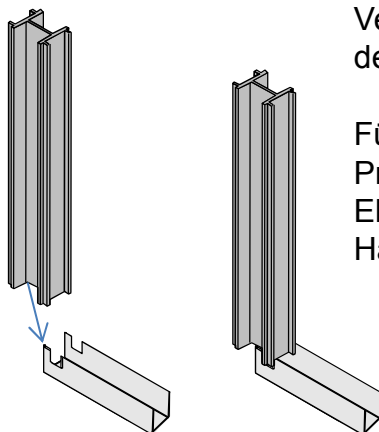

Fügen Sie dort das Verbindungsprofil des anzuschließenden Elementes so an, dass es im unteren Haken einrastet.

Montage-Anleitung Gliederungssystem EP 5

ergo | panel

Schritt 5: Befestigung der oberen Verbindungshaken
Alle Profile sind passgenau gestanzt

Linear – Aufstellung:



Eck – Aufstellung:




Schritt 6: Schrauben befestigen

Mit dem 4er Imbus-Schlüssel die Schraube fest ziehen



← Linear-Aufstellung

Eck-Aufstellung →

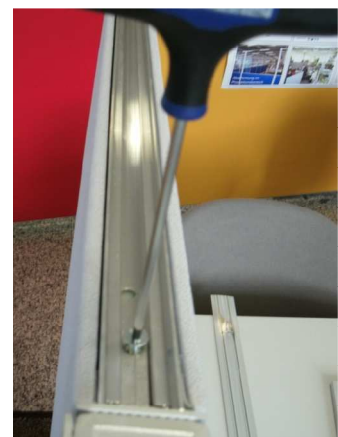

Ausrichtung



Durch das Festziehen der Haken richten sich die Elemente in Höhe und Richtung korrekt aus.

Somit können die Stellfüße in der Regel werkzeugfrei durch Drehen der Stellschraube korrekt eingestellt werden.

Schritt 7: Abdeckblech anbringen



Jedes Abdeckblech wurde maßgerecht zugeschnitten und ist mit Halteklammern versehen. Diese in die Vertiefung eingedrückt, bieten festen Halt und abschließende saubere Optik beim Element.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die äußeren Klammern maximal 10 cm von außen versetzt sind.

So bieten sie optimalen Halt.

Besonderheiten :

Organisationsschiene

ergopaneln bieten zusätzliche Organisationsmöglichkeiten durch einhängbare Organisationsschienen an.

Diese sind sehr einfach in die Wandrahmen-Rasterungen links und rechts einzuführen und durch Drücken nach unten (in die Rasterungen) schnell befestigt.

Tellerfüße

Bei frei im Raum stehenden ergopaneln ist die Standfestigkeit nur durch die Montage von Tellerfüßen gewährleistet – Bitte sprechen Sie ggf. mit uns, wo und in welcher Anzahl diese montiert werden müssen.

Zur Montage drehen Sie einfach die Verstellerschraube am Elementfuß ab und setzen den Tellerfuß mit der mitgelieferten Schraube dort ein.

Asymmetrische Füße

Bei am Tisch stehenden Elementen ohne Eckverbindung, bietet das Gewicht des Schreibtisches die Standfestigkeit durch den asymmetrischen Fuß.

Zur Montage drehen Sie einfach die Verstellerschraube am Elementfuß ab und setzen den asymmetrischen Fuß mit der mitgelieferten Schraube dort ein. Danach den Fuß so ausrichten, dass der Tisch auf der Fuß-Platte steht.

Rahmenlose Glasaufsatz-Elemente

Sofern Glasaufsatz-Elemente vor Ort zu montieren sind, enthält die Lieferung eine entsprechende Anzahl an Verbindungspfosten. Diese bitte an den betroffenen Elementen befestigen und den Glasaufsatz in der Pfosten-Nut langsam einführen.